

35.160.8203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.8203 (731-103)
Tanımı	3x 35+ 16 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1011,04	399,54	199,77
2025-Kasım	1002,53	396,10	198,05
2025-Ekim	985,98	386,26	193,13
2025-Eylül	966,30	374,15	187,08
2025-Ocak	831,64	323,44	161,72
2024	816,00	354,00	177,00
2023-2	318,00	186,00	93,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	234,00	116,00	58,00
2022-3	181,00	75,00	37,50
2022-2	163,65	57,50	28,75
2022-1	120,00	57,50	28,75
2021	82,50	47,80	23,90
2020	72,50	39,10	19,55
2019	69,00	37,20	18,60
2018	57,00	29,40	14,70

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

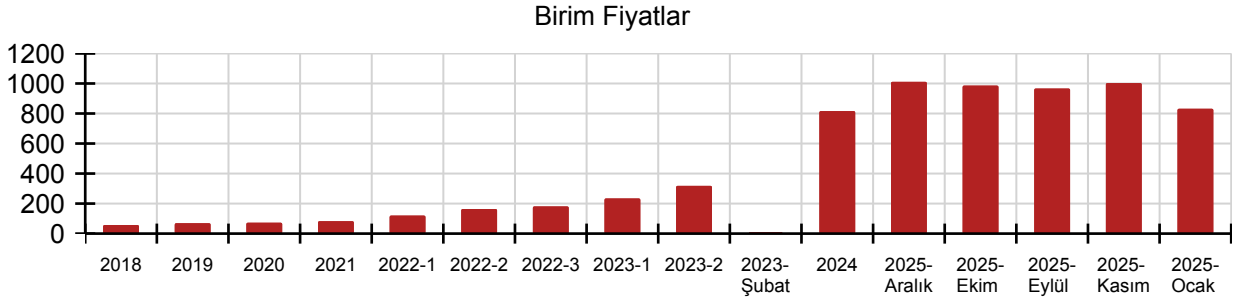

Yapım Şartları

Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

35.160.8203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8203		3x 35+ 16 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.