

35.160.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.8204 (731-104)
Tanımı	3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1524,59	399,54	199,77
2025-Kasım	1511,83	396,10	198,05
2025-Ekim	1489,63	386,26	193,13
2025-Eylül	1463,60	374,15	187,08
2025-Ocak	1258,44	323,44	161,72
2024	1360,00	510,00	255,00
2023-2	511,00	268,00	134,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	384,00	167,00	83,50
2022-3	303,00	108,00	54,00
2022-2	277,70	83,00	41,50
2022-1	198,00	83,00	41,50
2021	133,00	69,00	34,50
2020	118,00	56,50	28,25
2019	112,00	53,50	26,75
2018	92,50	42,00	21,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

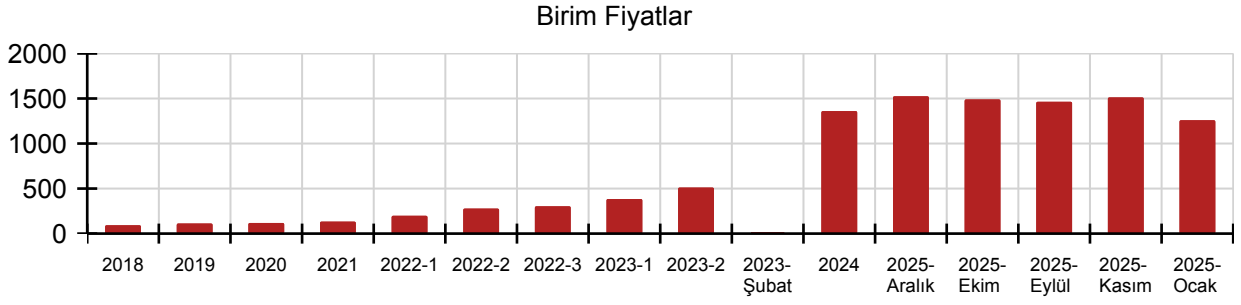

Yapım Şartları

Yeraltı kablolar için kablo buatı temin ve montajı, özel yalıtkan maddesi, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, işler halde teslimi.

35.160.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.8204		3x 70+ 35 mm2'ye kadar / Yeraltı Kablo Buatı / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMENLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.