15.195.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.195.1002** **(Y.18.450/03)**
Tanımı	Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru döşenmesi
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	791,40	0,00	0,00
2025-Kasım	779,45	0,00	0,00
2025-Ekim	771,11	0,00	0,00
2025-Eylül	755,00	0,00	0,00
2025-Ocak	671,63	0,00	0,00
2024	529,09	0,00	0,00
2023-2	362,05	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	293,39	0,00	0,00
2022-3	215,05	0,00	0,00
2022-2	202,79	0,00	0,00
2022-1	131,86	0,00	0,00
2021	88,29	0,00	0,00
2020	77,70	0,00	0,00
2019	68,98	0,00	0,00
2018	57,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.195.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

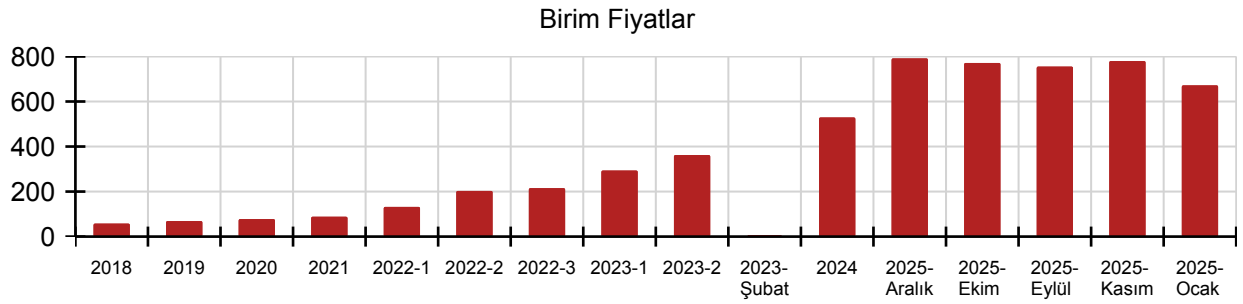

Yapım Şartları

Ø300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlıkta 1500 mm uzunluğundaki buhar kürlü beton borunun, önceden hazırlanan hendek içerisine indirilmesi, şartnamesine göre yerine yerleştirilmesi, döşenmiş boru başlarının ve boru hattının sızdırmazlığının sağlanması, boru içlerinin temizliğinin yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı.
Ölçü: Projesi üzerinden boru döşenen alan m olarak hesaplanır.
Not:
1) Boru hendeğe indirilirken kumaş veya naylondan yapılmış sapanlar kullanılmalı, tel halat kesinlikle kullanılmamalıdır.
2) Borunun döşeneceği hendeğin kazılması, hendek tabanında yapılacak iyileştirmeler (beton veya malzeme tabakası) borunun yan ve üstlerinin uygun boyutta malzeme ile doldurulması ve sıkıştırılması bedelleri kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.195.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.450.4023	04.032/70C03	0300 mm iç çaplı 45-50 mm kalınlığında 1500 mm uzunluğunda entegre contalı beton boru	Adet	0,700000
19.100.1002	03.501/1	Ekskavatör Beko'nun (125 HP-3/4-1 5/8 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,100000
		Isçilik		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(Insaat yerindeki yükleme, yatay ve düsey tasıma, bosaltma dahil)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.