# 15.210.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.210.1005** |
| Tanımı | Ocak taşı ile 200 dozlu çimento harçlı kargir inşaat yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2325,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2293,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 2250,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 2190,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1899,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.210.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

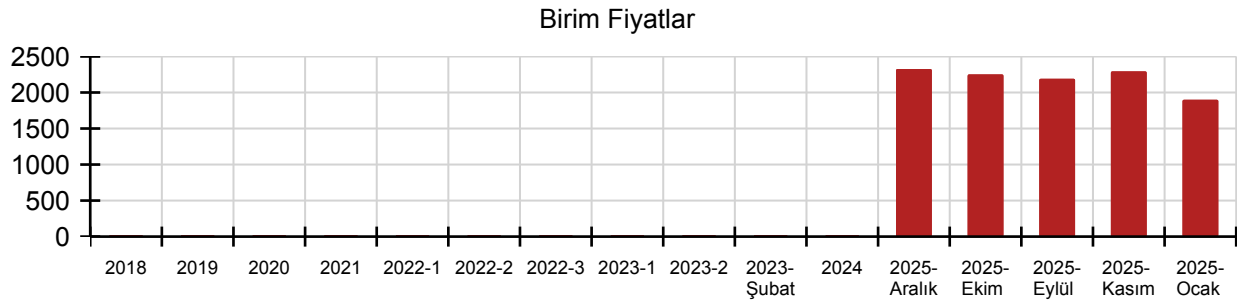


## Yapım Şartları

1,200 m³ ocak taşı (Poz. No: 19.100.2015) ve 0,330 m³ harç ile kârgir inşaatın yapılması, görünen yüzeylerin düzenlenmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, gerektiğinde çalışma sehpaları, indirme tertibatı, şablon kullanılması, taşın ocaktan yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi (yalnız, taşın ocaktan işbaşına taşıma bedeli hariç) için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, ocak taşı ile 1 m³ kârgir inşaatın fiyatı.
Ölçü: 1) Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
2) Her biri 0,250 m³ den küçük olan boşluklar düşülmez.
Not: Cephe zammı bu fiyata dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.210.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 19.100.2015 | 08.021(Y) | Ocakta taş hazırlanması | m³ | 1,200000 |
| 19.100.2503 | | 200 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0,330000 |
| | | İşçilik | | |
| | | Yapılması ve görünen yüzeylerin temizlenmesi | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 1,000000 |
| 10.100.1045 | 01.213 | Duvarcı usta yardımcısı | Saat | 1,250000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,750000 |
| | | İnşaat yerindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma için her nevi makine karşılığı | | |
| 19.100.1027 | 03.520(Y) | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti | Saat | 0,100000 |
| | | Malzeme ve İşçilik Toplamı (Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Hariç) | | |
| | | Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) | | |
| | | Toplam Satırı | | |
| | | Şab. Çal. Sehb. Malz. İnd. Düzeni Karşılığı %3 (Toplam* 0,03) (T*0,03) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.