# 15.220.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.220.1011** |
| Tanımı | 85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 85 x 190 mm) ile duvar yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 724,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 717,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 700,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 683,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 598,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.220.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

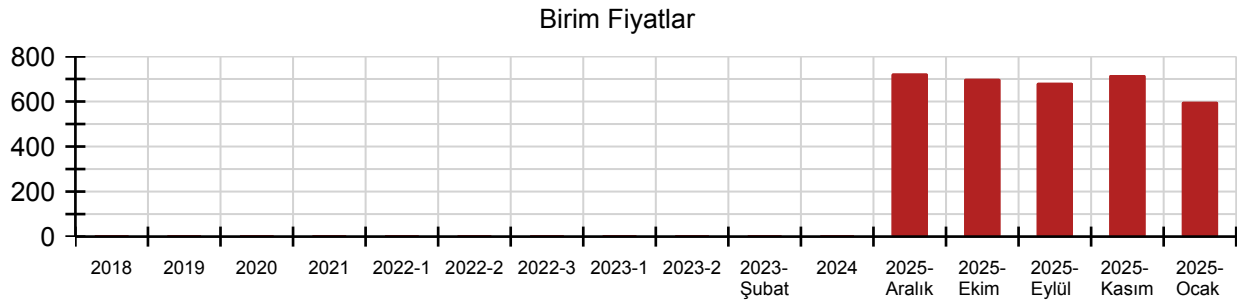


## Yapım Şartları

Projesine göre yatay delikli tuğla ile çimento-kireç karışımı harç kullanılarak duvar yapılması, lüzumunda sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.220.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.130.2001 | 04.016/C01 | 190x85x190 mm Yatay delikli LD birim tuğlalar (TS EN 771-1) | Adet | 26,000000 |
| | | Zaiyat dahil | | |
| 19.100.2519 | | Kireç harcı yapılması (sönmüş kireç torbalı) | m³ | 0,010000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1013 | 01.013 | Duvarcı ustası | Saat | 0,600000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,200000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.