

## 35.160.7420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.160.7420

**Tanımı** 60X60X80 cm (tek parça beton kapaklı) Beton Menhol (Yer Altı Buatı)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5538,85	2064,86	1032,43
2025-Kasım	5470,54	2020,99	1010,50
2025-Ekim	5420,01	1994,11	997,06
2025-Eylül	5323,33	1938,59	969,30
2025-Ocak	4788,86	1665,91	832,96
2024	2578,41	862,50	431,25
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.7420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

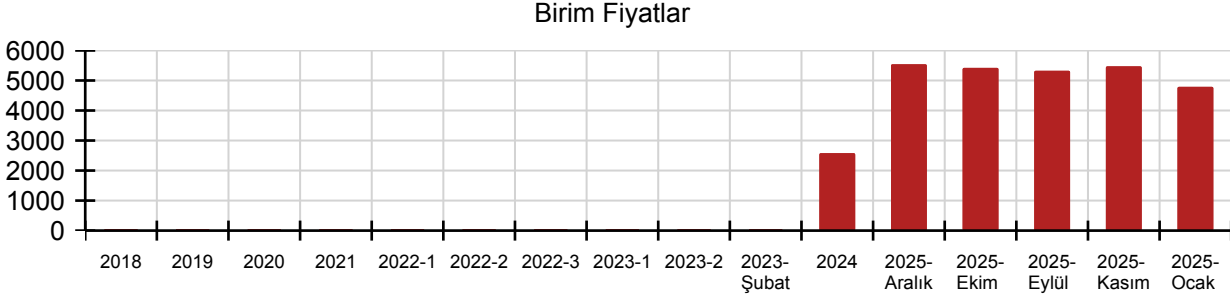

### Yapım Şartları

Kablo girişli, yan kalınlıkları en az 10 cm, ölçüleri 100x100 cm ve üzeri olan menhollerde yan kalınlıkları en az 12 cm olan, iç ölçüleri ve dış yüksekliđi verilen prefabrik beton menholün temini, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine yerleştirilmesi. Kapak fiyata dahil değildir, 35.160.7700 veya 35.160.7800 pozlarından ödenir. Menholün yerinin kazılması ve etrafının doldurulması fiyata dahil değildir. Verilen ölçüler  $\pm$ %5 kadar deđişiklik gösterebilir.

## 35.160.7420 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.160.7420		60X60X80 cm (tek parça beton kapaklı) / Beton Menhol (Yer Altı Buatı) / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,700000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,700000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,300000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.