15.225.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.225.1114** **(Y.18.110/01E13)**
Tanımı	30 cm kalınlığındaki teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (5,00 N/mm² ve 600 kg/m³)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1555,14	0,00	0,00
2025-Kasım	1543,35	0,00	0,00
2025-Ekim	1522,06	0,00	0,00
2025-Eylül	1492,60	0,00	0,00
2025-Ocak	1342,01	0,00	0,00
2024	1036,70	0,00	0,00
2023-2	812,39	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	641,71	0,00	0,00
2022-3	384,14	0,00	0,00
2022-2	363,44	0,00	0,00
2022-1	232,80	0,00	0,00
2021	145,58	0,00	0,00
2020	122,80	0,00	0,00
2019	109,04	0,00	0,00
2018	90,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

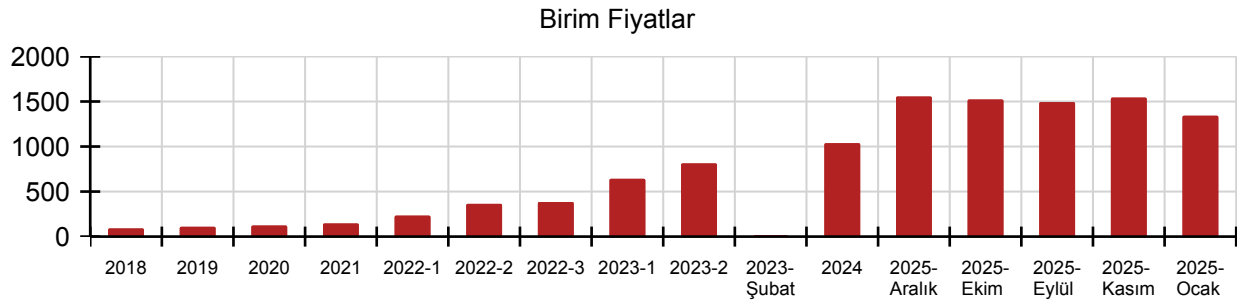

Yapım Şartları

Projesine göre teçhizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m²'den küçük boşluklar düşülmez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.225.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.2575	04.749/01E13	30 cm kalınlıkta teçhizatsız gazbeton duvar bloğu	m²	1,030000
10.130.2790	04.749/10C	Gazbeton tutkalı	kg	6,600000
		İşçilik :		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	0,920000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,920000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.