

35.185.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.1260 (780-171)

Tanımı Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı, AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	334,41	172,54	86,27
2025-Kasım	330,60	171,06	85,53
2025-Ekim	321,08	166,83	83,42
2025-Eylül	312,51	161,59	80,80
2025-Ocak	268,69	139,69	69,85
2024	136,00	28,50	14,25
2023-2	82,00	10,70	5,35
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,50	6,65	3,33
2022-3	51,50	4,30	2,15
2022-2	50,16	3,30	1,65
2022-1	45,90	3,30	1,65
2021	21,70	2,35	1,18
2020	17,50	1,90	0,95
2019	16,30	1,85	0,93
2018	14,00	1,45	0,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

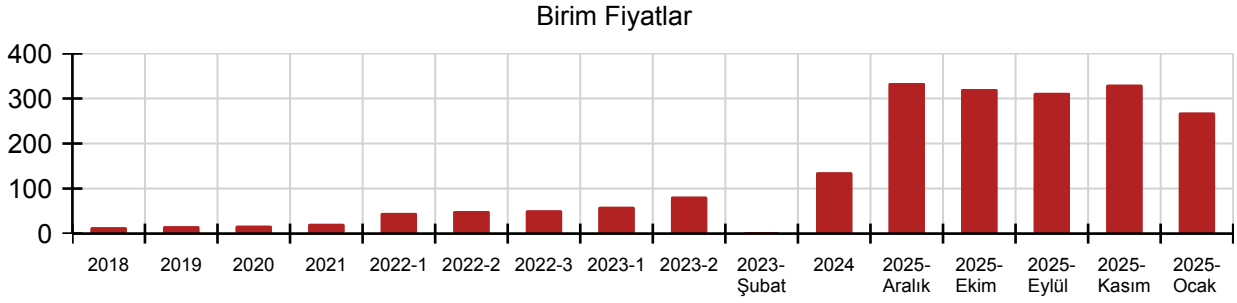

Yapım Şartları

Prensip olarak BFT No 35.185.1250 ile aynı, yalnız yapılış şekli ve kullanılan malzeme neme ve hava etkilerine karşı dayanıklı en az TS EN 61386-1'ye uygun kablo girişleri lastik contalı ağızlıklı etanj buat temini, işyerine nakli, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

35.185.1260 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1260		Normal start stop butonunun işyerinde temin ve montajı / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.