25.600.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.2103** **(451-204)**
Tanımı	800 mm eninde Hareketli Çalışma tezgahı, Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21057,08	0,00	0,00
2025-Kasım	20842,04	0,00	0,00
2025-Ekim	20253,33	0,00	0,00
2025-Eylül	19923,93	0,00	0,00
2025-Ocak	17437,50	0,00	0,00
2024	13412,50	0,00	0,00
2023-2	9918,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8538,75	0,00	0,00
2022-3	6831,00	0,00	0,00
2022-2	6831,00	0,00	0,00
2022-1	3450,00	0,00	0,00
2021	2281,75	0,00	0,00
2020	1687,06	0,00	0,00
2019	1328,40	0,00	0,00
2018	1080,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

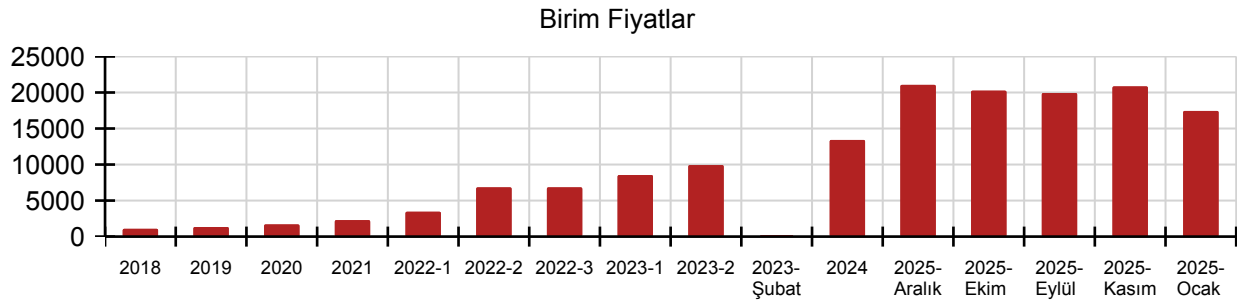

Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, dört yönden kullanılacak şekilde üst tabla çevre bantlı, üst ve alt tablalı, alt tablası koruma bantlı, ayakları 2'si frenli olmak üzere 360?° dönebilen, 4 adet ağır hizmet tipi tekerlekli tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş tezgahın temini. Diğer özellikleri BFT 25.600.1100'deki tarife uygun olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
20.600.2103		800 mm. eninde Hareketli Çalışma tezgahı / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.