

35.185.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.185.1123 (780-112)

Tanımı Etanj deviatör anahtar (TS 4915 EN 60669-1), AYRI YAPILAN TESİSAT KISIMLARI

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	370,88	273,29	136,65
2025-Kasım	367,14	270,96	135,48
2025-Ekim	357,21	264,23	132,12
2025-Eylül	346,91	255,94	127,97
2025-Ocak	299,01	221,25	110,63
2024	93,00	35,40	17,70
2023-2	51,50	13,30	6,65
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	36,60	8,30	4,15
2022-3	30,80	5,35	2,68
2022-2	29,51	4,10	2,05
2022-1	27,20	4,10	2,05
2021	13,40	2,90	1,45
2020	10,80	2,35	1,18
2019	10,70	2,30	1,15
2018	9,45	1,80	0,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.185.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

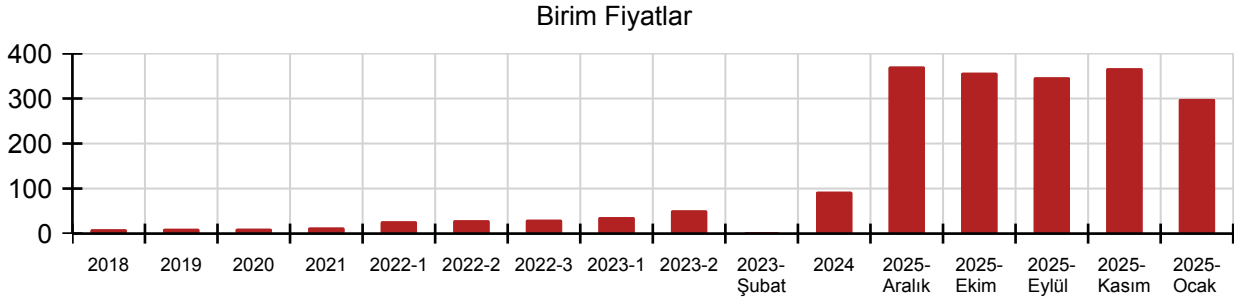

Yapım Şartları

TS EN 60669-1'e, uygun en az 250 V ve 6 A'e dayanabilecek kontakları ve vidalı bağlantı uçları bulunan, yanmayan malzemeden gövdeli ve kapaklı normal anahtar, temini, işyerine nakli, kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı ile birlikte.

35.185.1123 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.185.1123		Etanj deviatör anahtar ((TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,150000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,350000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.