

35.190.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.190.1301

Tanımı En az 20x12 mm (tek bölmeli) PVC kablo kanalları

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 119,21 | 79,90 | 39,95 |
| 2025-Kasım | 118,21 | 79,23 | 39,62 |
| 2025-Ekim | 115,81 | 77,25 | 38,63 |
| 2025-Eylül | 112,90 | 74,83 | 37,42 |
| 2025-Ocak | 97,36 | 64,69 | 32,35 |
| 2024 | 60,50 | 30,80 | 15,40 |
| 2023-2 | 26,00 | 16,20 | 8,10 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 18,30 | 10,10 | 5,05 |
| 2022-3 | 14,20 | 6,50 | 3,25 |
| 2022-2 | 12,70 | 5,00 | 2,50 |
| 2022-1 | 15,20 | 5,00 | 2,50 |
| 2021 | 9,90 | 3,55 | 1,77 |
| 2020 | 8,40 | 2,90 | 1,45 |
| 2019 | 7,95 | 2,45 | 1,23 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

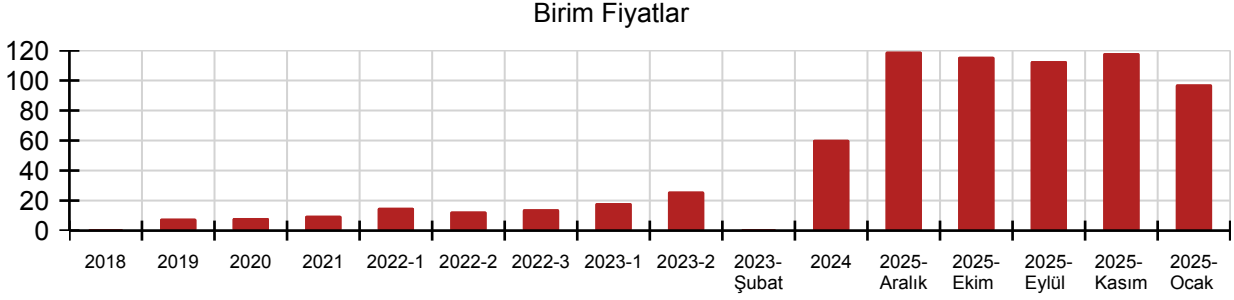

Yapım Şartları

Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, standartlarına uygun, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, malzemedan imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıfı, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü (RoHS) yönetmeliğine uygun, -25 °C ila +60 °C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm'ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç bölmeler, iç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.190.1301 | | En az 20 x 12 mm (tek bölmeli) / PVC Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.