

35.190.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.190.1351 (782-601)

Tanımı En az 50x12 mm Balık sırtı kablo kanalı, Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	180,14	79,90	39,95
2025-Kasım	178,63	79,23	39,62
2025-Ekim	175,55	77,25	38,63
2025-Eylül	171,89	74,83	37,42
2025-Ocak	147,99	64,69	32,35
2024	113,00	29,70	14,85
2023-2	43,20	15,60	7,80
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	32,70	9,70	4,85
2022-3	27,90	6,25	3,13
2022-2	26,36	4,80	2,40
2022-1	8,70	4,80	2,40
2021	5,85	3,40	1,70
2020	4,90	2,75	1,38
2019	4,20	2,35	1,18
2018	3,45	1,85	0,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

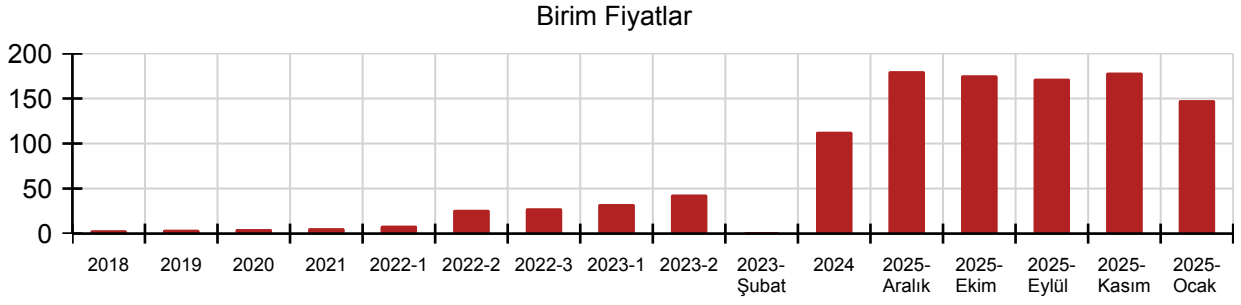

Yapım Şartları

BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli.

35.190.1351 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1351		50x12 mm Balık sırtı kablo kanalı / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.