

## 35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.190.1352 (782-602)

**Tanımı** En az 50x12 mm'den 60x15 mm'ye kadar Balık sırtı kablo kanalları, Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	204,08	79,90	39,95
2025-Kasım	202,38	79,23	39,62
2025-Ekim	199,04	77,25	38,63
2025-Eylül	195,08	74,83	37,42
2025-Ocak	167,89	64,69	32,35
2024	134,00	30,80	15,40
2023-2	50,50	16,20	8,10
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38,40	10,10	5,05
2022-3	33,20	6,50	3,25
2022-2	31,62	5,00	2,50
2022-1	12,90	5,00	2,50
2021	8,50	3,55	1,77
2020	7,20	2,90	1,45
2019	6,20	2,45	1,23
2018	5,20	1,90	0,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

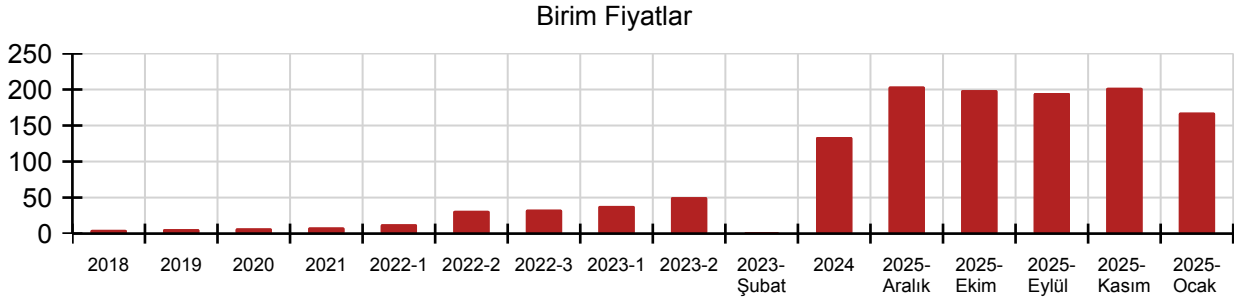

### Yapım Şartları

BFT No 35.190.1300 ile aynı özellikte, üç veya dört bölmeli, gri veya beyaz renkli.

## 35.190.1352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1352		En az 60x15 mm / Döşeme üstü (balık sırtı) PVC kablo kanalları / Kablo Taşıma Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,100000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.