

35.190.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.190.1401

Tanımı En az 100x50 mm (üç bölmeli) Halojensiz plastik kablo kanalları

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	556,15	159,80	79,90
2025-Kasım	551,51	158,44	79,22
2025-Ekim	543,21	154,50	77,25
2025-Eylül	533,48	149,66	74,83
2025-Ocak	458,78	129,38	64,69
2024	413,00	47,00	23,50
2023-2	253,00	24,70	12,35
2023-1	205,00	15,40	7,70
2022-3	188,00	9,95	4,98
2022-2	185,13	7,65	3,83
2022-1	132,00	7,65	3,83
2021	83,00	5,45	2,73
2020	66,50	4,45	2,23
2019	86,50	3,80	1,90
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

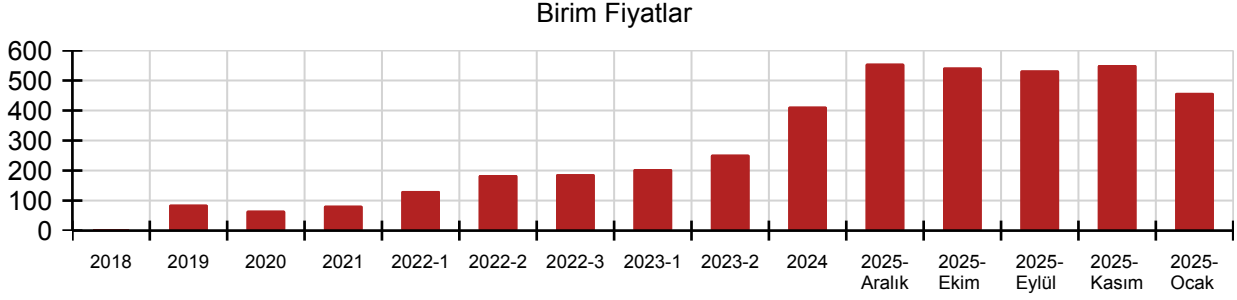

Yapım Şartları

Bina içinde kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin taşınmasında kullanılan, TS EN 50085-1, TS EN 50085-2-1, TS EN 60695-2-11 standardına uygun olarak alev iletmeyen, halojen içermeyen malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, atmosferik ve UV ışınlarına dayanıklı, IP 40 koruma sınıfı, CE uygunluk işaretli, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü yönetmeliđine (RoHS) uygun, -25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli, (100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), kullanılan iç köşe, dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, halojensiz plastik kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç bölmeler, iç köşe, dış köşe, dirsek, sonlandırma, T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1401		En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) / Halojensiz Plastik Kablo Kanalları / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.