25.600.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.600.2202** **(451-412)**
Tanımı	700 mm eninde çalışma tezgahı, evyeli, pres baskılı
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16823,68	702,56	351,28
2025-Kasım	16653,00	696,53	348,27
2025-Ekim	16184,98	679,20	339,60
2025-Eylül	15911,51	657,93	328,97
2025-Ocak	13918,75	568,75	284,38
2024	10777,50	428,75	214,38
2023-2	7894,38	259,38	129,69
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5782,50	168,75	84,38
2022-3	4118,88	109,38	54,69
2022-2	4093,56	84,06	42,03
2022-1	2109,06	84,06	42,03
2021	1394,15	55,19	27,60
2020	1013,79	45,29	22,65
2019	801,16	38,56	19,28
2018	620,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

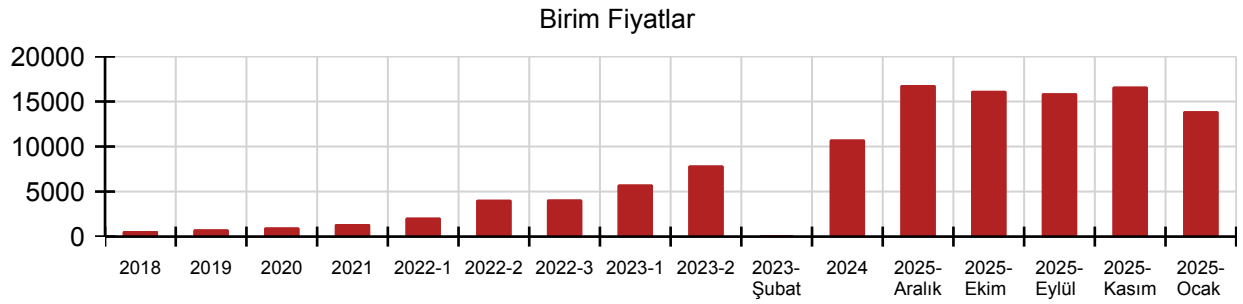

Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, üst tabla 1.2 kalınlıkta su taşmasını önleyecek şekilde, pres baskı ile yekpare indirimli ve su akışını küvetlere yönlendirecek şekilde damlalık formu ve meyil komple pres baskı ile verilmiş olacaktır. En az 1.0 mm kalınlıktaki pres baskılı eviyeler üst tablaya dikiş kaynak tekniği ile monte edildikten sonra kaynak yerleri üst tabla ile yekpare görüntü oluşturacak şekilde temizlenmiş olacaktır. Arka tarafında 60 mm sırtlı ve 190 cm'ye kadar 4 adet, 300 cm'ye kadar 6 adet en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm kutu veya özel form verilmiş profillerden ayaklı ve sert plastik veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları ile (rotil ayak) birlikte, eviyelerin yandan veya önden görünmesini engelleyecek şekilde 1 mm etekli tezgahın işyerinde temini ve montajı. (Eviye Birim Fiyata dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.600.2202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.600.2202		700 mm. eninde / ÇALIŞMA TEZGAHI, EVİYELİ, PRES BASKILI (Ölçü m) / Çalışma Tezgahları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.