25.605.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.605.1200** **(455-400)**
Tanımı	KÜVER ÜNİTESİ, YEMEK SERVİS BANKOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35263,08	590,61	295,31
2025-Kasım	34903,93	585,54	292,77
2025-Ekim	33920,01	570,99	285,50
2025-Eylül	33359,74	553,09	276,55
2025-Ocak	29190,63	478,13	239,07
2024	23323,75	361,25	180,63
2023-2	15418,75	218,75	109,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12070,63	138,13	69,07
2022-3	10410,13	89,38	44,69
2022-2	10389,50	68,75	34,38
2022-1	5281,25	68,75	34,38
2021	3487,98	45,13	22,57
2020	2582,55	37,01	18,51
2019	2245,01	31,50	15,75
2018	1830,00	30,40	15,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

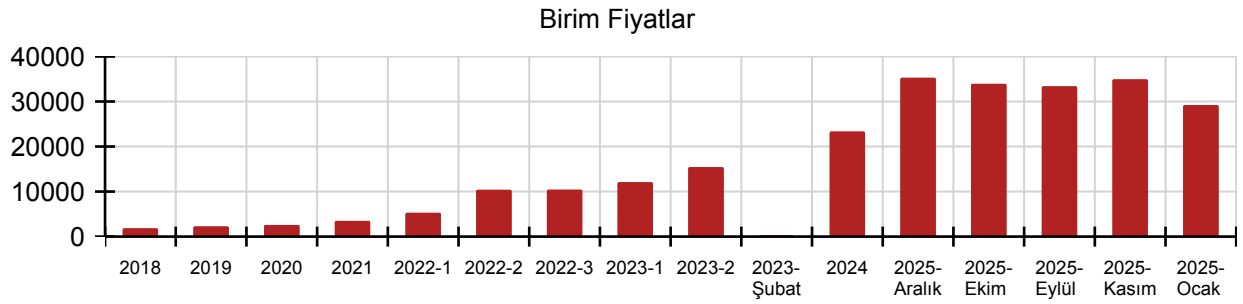

Yapım Şartları

Tamamı 1.5 mm et kalınlığında AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, üç cephesi kapalı, taşıyıcı ayaklar boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm tepsi yürütme bantlı, en az 3 bölümlü (çatal, kaşık, bıçak) temizliği sağlamak için bu bölümler çıkartılabilir şekilde eni 700, yüksekliği 850/ 1350 mm olan tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş ünitenin temini yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.605.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.605.1200		Küver Ünitesi / Yemek Servis Bankoları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.