25.635.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.635.2302** **(504-200)**
Tanımı	Kendinden Kazanlı Paskala Ütü
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	105725,25	1852,88	926,44
2025-Kasım	104325,90	1836,98	918,49
2025-Ekim	103455,21	1791,30	895,65
2025-Eylül	101637,05	1735,18	867,59
2025-Ocak	84725,00	1500,00	750,00
2024	67710,00	1135,00	567,50
2023-2	55487,50	687,50	343,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	38215,00	427,50	213,75
2022-3	36254,50	276,25	138,13
2022-2	36190,75	212,50	106,25
2022-1	23575,00	212,50	106,25
2021	15569,74	139,38	69,69
2020	11275,45	114,25	57,13
2019	8885,60	97,25	48,63
2018	7360,00	215,00	107,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

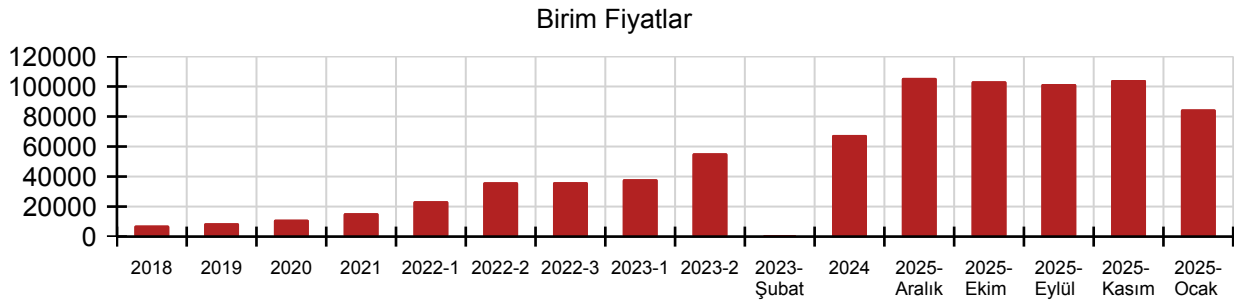

Yapım Şartları

Vakum motorlu, min. 1150x380x240 mm ölçülerinde, elektrik girişi 220/380 volt olan, voltaj değişikliklerinden etkilenmeyen (min. 3 lt su hacimli, min. 3700 watt rezistans gücünde elektrikli, min. 5 kg/h kapasiteli, min. 2 bar basınçla çalışan buhar üreticisi, vakum motoru ve el ütüsü dâhil), paskala ütünün işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.635.2302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.635.2302		Kendinden Kazanlı Paskala Ütü / Pres Ütü Makinası (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.