# 15.415.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.415.1611** |
| Tanımı | 3 cm kalınlığında açık renkli traverten levha ile harpuşta yapılması (3 cm x 30-40-50 cm x serbest boy) (honlu veya cilalı) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 4087,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4051,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3957,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3846,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3343,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.415.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

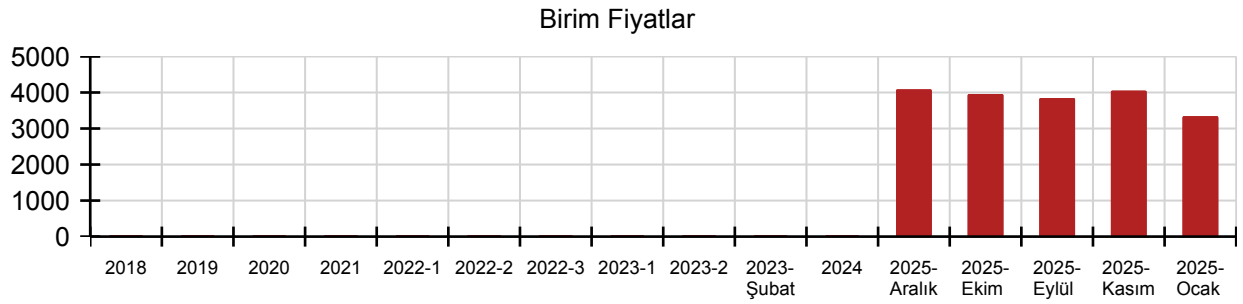


## Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış mevcut yüzeylerinin temizlenmesi, ıslatılması, 400 kg çimento dozlu harçla bir altlık yapılması, bunun üzerine meyil ve damlalıklı olarak yekpare şekilde hazırlanmış 3 cm kalınlığında honlu veya cilalı açık renkli levhadan yapılmış harpuştanın yerine kaplanması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, döşeme yüzündeki, macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, iş yerinde yükleme-boşaltma, yatay-düşey taşıma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.415.1611 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| 10.240.2101 | 04.416/E001 | Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) | m² | 1,050000 |
| | | Zayiatıyla | | |
| 10.240.2101 | 04.416/E001 | Açık Renkli Traverten, TRAVERTENLER (Honlu veya cilalı) | m² | 0,220000 |
| | | Ebat+kalınlık artış katsayısı k=0.22 | | |
| 19.100.2510 | | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m³ | 0,050000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | kg | 0,500000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,010000 |
| | | İşçilik: | | |
| 10.100.1005 | 01.005 | Mermer kaplama ustası | Saat | 5,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.