

35.200.7016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.200.7016	(798-2416)
Tanımı	300 mm2 solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3092,34	157,49	78,75
2025-Kasım	3045,00	156,15	78,08
2025-Ekim	2937,13	152,25	76,13
2025-Eylül	2870,19	147,49	73,75
2025-Ocak	2459,94	127,50	63,75
2024	1580,00	45,50	22,75
2023-2	1450,00	23,90	11,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	863,00	14,90	7,45
2022-3	753,00	9,60	4,80
2022-2	750,57	7,35	3,68
2022-1	528,00	7,35	3,68
2021	339,00	5,25	2,63
2020	220,00	4,75	2,38
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

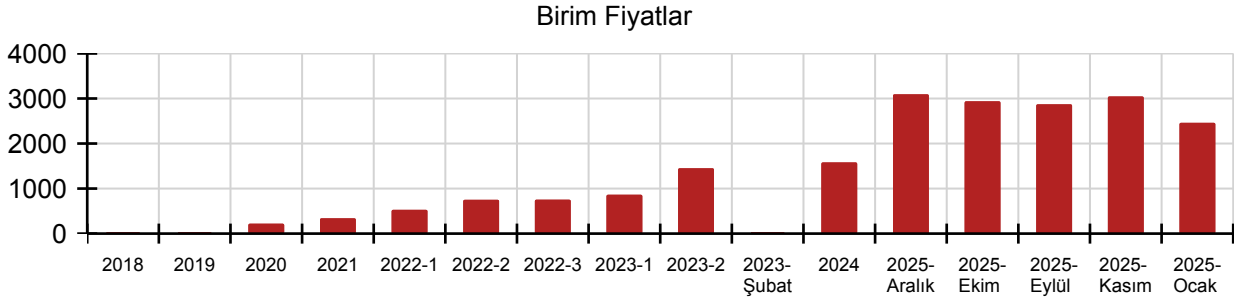

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablonun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.200.7016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7016		300 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,120000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,240000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,120000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.