

35.190.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Poz No | 35.190.1102 (782-102) |
| Tanımı | Kablo Merdivenleri |
| Birimi | kg |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 256,44 | 41,23 | 20,62 |
| 2025-Kasım | 253,53 | 40,88 | 20,44 |
| 2025-Ekim | 247,98 | 39,86 | 19,93 |
| 2025-Eylül | 244,40 | 38,61 | 19,31 |
| 2025-Ocak | 208,61 | 33,38 | 16,69 |
| 2024 | 154,00 | 19,20 | 9,60 |
| 2023-2 | 74,00 | 10,10 | 5,05 |
| 2023-1 | 61,00 | 6,30 | 3,15 |
| 2022-3 | 54,50 | 4,05 | 2,03 |
| 2022-2 | 53,37 | 3,10 | 1,55 |
| 2022-1 | 23,20 | 3,10 | 1,55 |
| 2021 | 15,60 | 2,20 | 1,10 |
| 2020 | 10,70 | 1,80 | 0,90 |
| 2019 | 9,90 | 1,50 | 0,75 |
| 2018 | 7,40 | 1,15 | 0,58 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

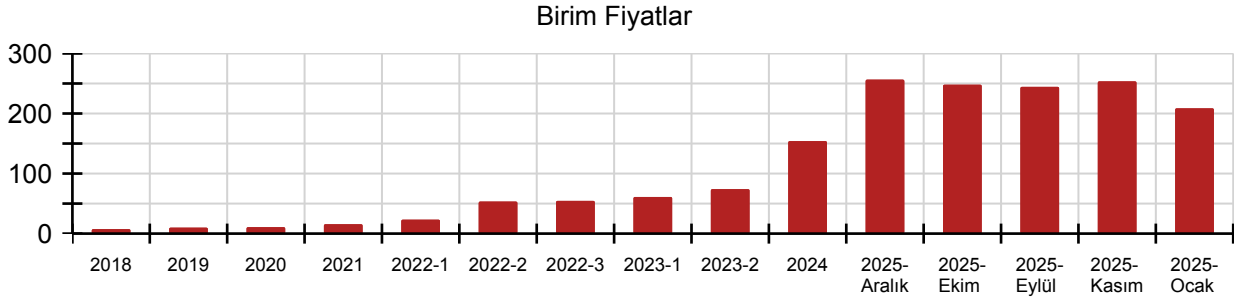

Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen özelliklerde, 35.190.1100 pozuna uygun özelliklerde kablo merdiveni her türlü işçilik ve malzeme dâhil işler halde teslimi.

35.190.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 30.190.1102 | | Kablo Merdivenleri / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici) | Kg | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0,050000 |
| 10.100.1083 | 01.520 | Elektrik usta yardımcısı | Saat | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.