# 25.600.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.600.1103** **(451-202)** |
| Tanımı | 800 mm eninde, Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 18212,39 | 702,56 | 351,28 |
| 2025-Kasım | 18027,54 | 696,53 | 348,27 |
| 2025-Ekim | 17520,68 | 679,20 | 339,60 |
| 2025-Eylül | 17225,50 | 657,93 | 328,97 |
| 2025-Ocak | 15068,75 | 568,75 | 284,38 |
| 2024 | 11573,75 | 428,75 | 214,38 |
| 2023-2 | 8371,88 | 259,38 | 129,69 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6128,75 | 168,75 | 84,38 |
| 2022-3 | 4366,38 | 109,38 | 54,69 |
| 2022-2 | 4341,06 | 84,06 | 42,03 |
| 2022-1 | 2234,06 | 84,06 | 42,03 |
| 2021 | 1475,35 | 55,19 | 27,60 |
| 2020 | 1072,53 | 45,29 | 22,65 |
| 2019 | 847,41 | 38,56 | 19,28 |
| 2018 | 688,00 | 30,40 | 15,20 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.600.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

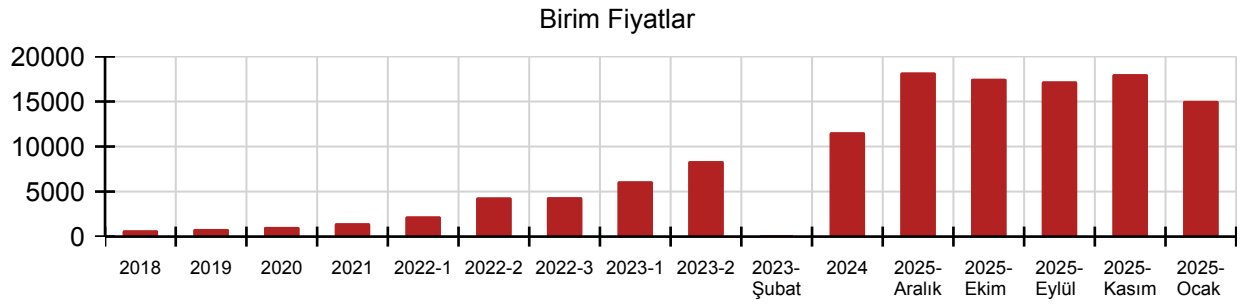


## Yapım Şartları

Tamamı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni'den imal edilmiş, asgari 850 mm yüksekliği, 60 mm sırtlığı olan, üst tablası 2 m'ye kadar 4 adet, 3 m'ye kadar 6 adet boru, kutu veya özel form verilmiş profillerden en az çapı 40 mm veya en az iki kenarı 40x40 mm olan kalınlığı en az 1,2 mm ve diğer kısımları en az 1,5 mm ve alt tablası 1,2 mm kalınlıkta, gerektiği takdirde sağ veya sol kenarı sırtlı argon ark kaynağı ile kaynatılmış ve kaynak izleri tamamen giderilmiş, tezgah köşeleri ve görünen her türlü ek yeri ek izi belli olmayacak şekilde keçelenmiş, üstü parlatılmış veya mat satine finiş yapılmış, tek parça halinde veya modüler parçalar halinde birleştirilerek tek parça haline getirilmiş, ayaklarında sert plastik, boru, döküm veya kauçuktan imal edilmiş ve profile monte edilebilen, yükseklik ayar elemanları (rotil ayak) ile işyerinde temini, yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.600.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.600.1103 | | 800 mm. eninde / Çalışma tezgahı AISI 304 Kalite 18/8 Cr-Ni / Çalışma Tezgahları (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 2,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.