

35.200.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.200.7010 (798-2410)
Tanımı	70 mm ² solar kablo, H1Z2Z2-K Solar Kablo
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	815,81	95,74	47,87
2025-Kasım	803,69	94,90	47,45
2025-Ekim	775,84	92,55	46,28
2025-Eylül	757,68	89,65	44,83
2025-Ocak	649,78	77,50	38,75
2024	422,00	45,50	22,75
2023-2	343,00	23,90	11,95
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	216,00	14,90	7,45
2022-3	186,00	9,60	4,80
2022-2	182,97	7,35	3,68
2022-1	130,00	7,35	3,68
2021	83,50	5,25	2,63
2020	55,00	4,75	2,38
2019	49,60	4,05	2,03
2018	41,10	3,20	1,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.200.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

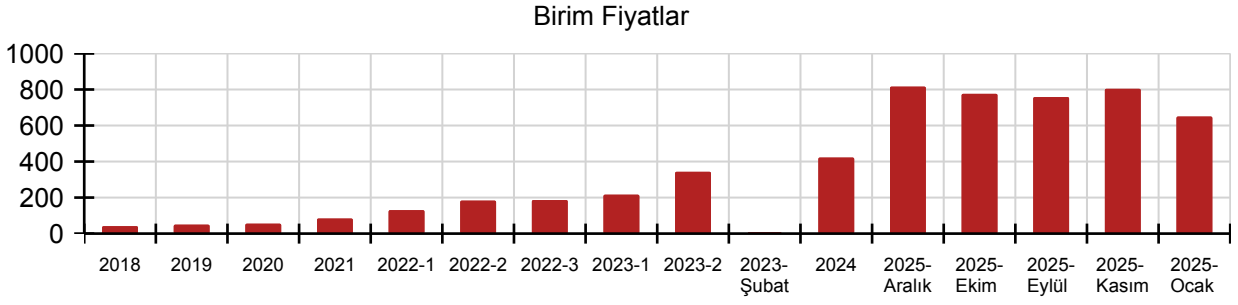

Yapım Şartları

TS EN 50618 standartlarına uygun olarak üretilmiş solar kablunun her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

35.200.7010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.200.7010		70 mm2 solar kablo / H1Z2Z2-K Solar Kablo / Fotovoltaik Güneş Enerji Sistemleri (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,150000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.