25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.625.1103** **(590-300)**
Tanımı	Paslanmaz çelik kaplama defrost tertibatlı (Defrost 40 Voltla çalışacak) İzole kalınlığı en az 20 cm Olacaktır, SOĞUK HAVA DEPOSU KAPILARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	42564,34	3302,74	1651,37
2025-Kasım	41805,76	3274,40	1637,20
2025-Ekim	41491,60	3193,01	1596,51
2025-Eylül	40919,00	3092,95	1546,48
2025-Ocak	34011,25	2673,75	1336,88
2024	26126,75	2026,75	1013,38
2023-2	17290,63	1228,13	614,07
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	13103,13	749,38	374,69
2022-3	10952,69	483,44	241,72
2022-2	10841,13	371,88	185,94
2022-1	5659,38	371,88	185,94
2021	4500,00	239,12	119,56
2020	3600,00	196,00	98,00
2019	2950,00	166,00	83,00
2018	2260,00	131,00	65,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

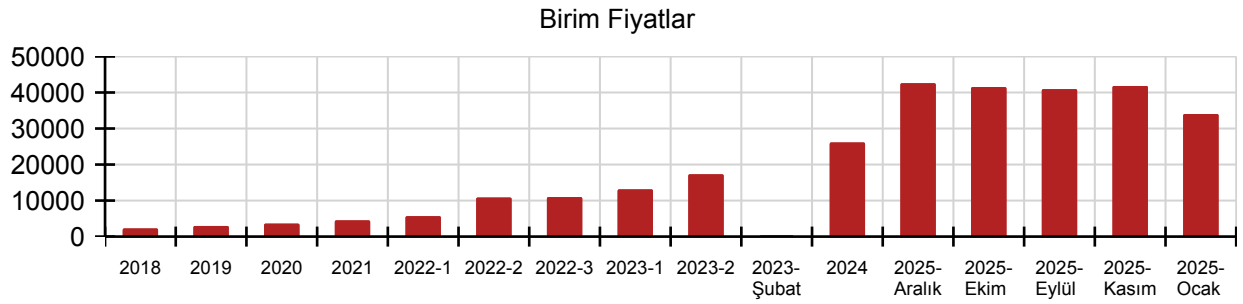

Yapım Şartları

İzolasyon malzemesi olarak 40 kg/m³ yoğunluğunda poliüretan kullanılan, içeriden açma kolu bulunan, alüminyum çerçeveli, eşikli veya eşiksiz uygulama yapılabilecek özellikte soğuk hava deposu kapısının temini ve montajı. Kapılar TS EN 14509'a göre imal edilmiş, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği gereğince, CE uygunluk işaretli olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.625.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.625.1103		Paslanmaz Çelik Kaplama Defrost Tertibatlı (Defrost 40 Voltla Çalışacak) İzole Kalınlığı En Az 20 Cm. Olacaktır / Soğuk Hava Deposu Kapıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.