25.305.4101/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4101/3500** **(204-3101/C/3500)**
Tanımı	1/2" 20/2,8 0,155 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında toprağa, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	87,96	48,65	24,33
2025-Kasım	87,43	48,24	24,12
2025-Ekim	85,89	47,03	23,52
2025-Eylül	83,93	45,56	22,78
2025-Ocak	72,43	39,39	19,70
2024	56,23	29,83	14,92
2023-2	40,05	18,07	9,04
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27,95	11,14	5,57
2022-3	24,00	7,20	3,60
2022-2	22,35	5,55	2,78
2022-1	15,73	5,55	2,78
2021	9,04	3,63	1,82
2020	7,32	2,99	1,50
2019	6,32	2,55	1,28
2018	5,43	2,66	1,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4101/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

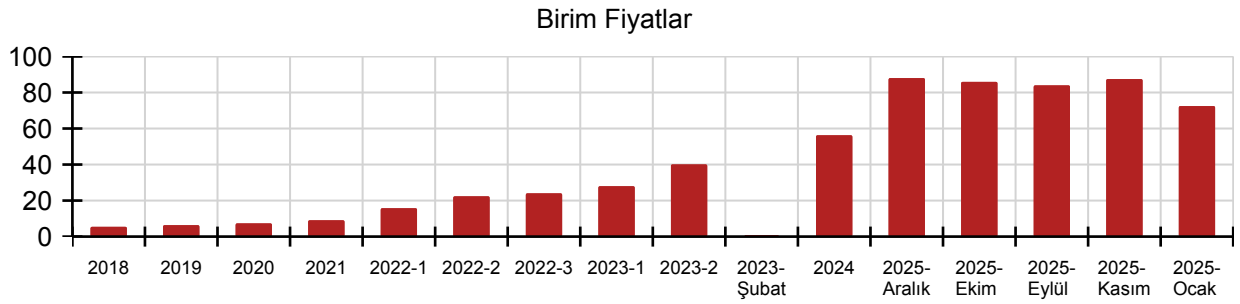

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4101/3500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.