25.305.4109/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.4109/3400** **(204-3109/C/3400)**
Tanımı	4" 110/15,1 4,380 (Anma Ölçüsü Çap/ Et kalınlığı (Ø mm) Yaklaşık Ağırlığı kg/m) PN 20 polipropilen borular, CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT (Bina dışında kanala, %18 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1417,75	136,93	68,47
2025-Kasım	1412,71	135,74	67,87
2025-Ekim	1398,58	132,37	66,19
2025-Eylül	1378,72	128,22	64,11
2025-Ocak	1187,60	110,85	55,43
2024	945,39	83,99	42,00
2023-2	713,17	50,89	25,45
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	540,07	31,20	15,60
2022-3	528,79	20,13	10,07
2022-2	524,16	15,51	7,76
2022-1	323,78	15,51	7,76
2021	196,75	10,16	5,08
2020	157,59	8,32	4,16
2019	142,79	7,09	3,55
2018	94,40	4,60	2,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4109/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

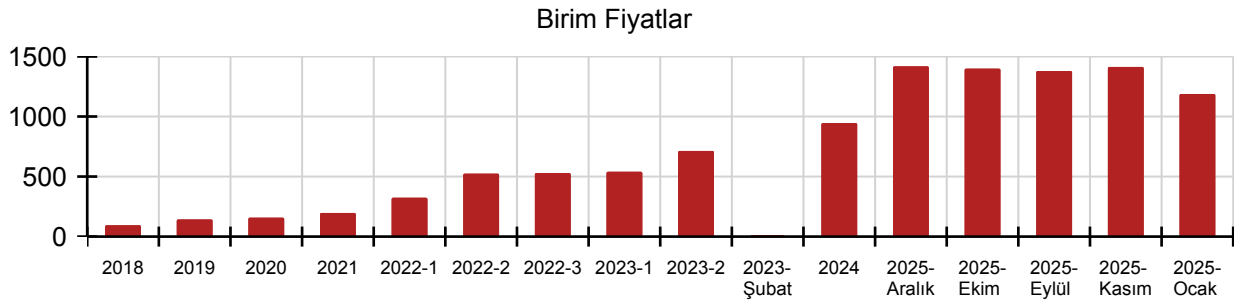

Yapım Şartları

TS 13715'e uygun, polipropilen (PPR- C), Tip; 3'ten mamul sıcak ve soğuk su tesisatında kullanılabilen, üç katlı polipropilen borunun iç ve dış katmanları PP, orta katman cam elyaf katkılı PP olmak üzere üç katmandan oluşan PPR-C boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, fizyoterm kaynak makinası ile bağlantı parçalarının boru uçlarına 260 °C sıcaklıkta sıkılarak kaynak edilmesi. (Kaynak için her türlü malzeme ve işçilik dâhil.) Montaj malzemelerinin bedelleri ayrıca ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.4109/3400 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.