25.325.3406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.325.3406** **(228-306)**
Tanımı	50 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Çelik döküm gövdeli, PN 25-40, baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı, GERİ TEPME VENTİLLERİ (Buhar ve kızgın su için) (TS EN 12334)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11949,60	554,70	277,35
2025-Kasım	11408,55	549,94	274,97
2025-Ekim	11099,24	536,28	268,14
2025-Eylül	11094,56	519,46	259,73
2025-Ocak	9477,81	449,06	224,53
2024	7027,88	340,38	170,19
2023-2	4027,50	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3309,69	125,94	62,97
2022-3	1954,01	81,25	40,63
2022-2	1935,28	62,51	31,26
2022-1	1077,51	62,51	31,26
2021	682,49	40,96	20,48
2020	546,78	33,56	16,78
2019	541,79	28,58	14,29
2018	415,00	10,90	5,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

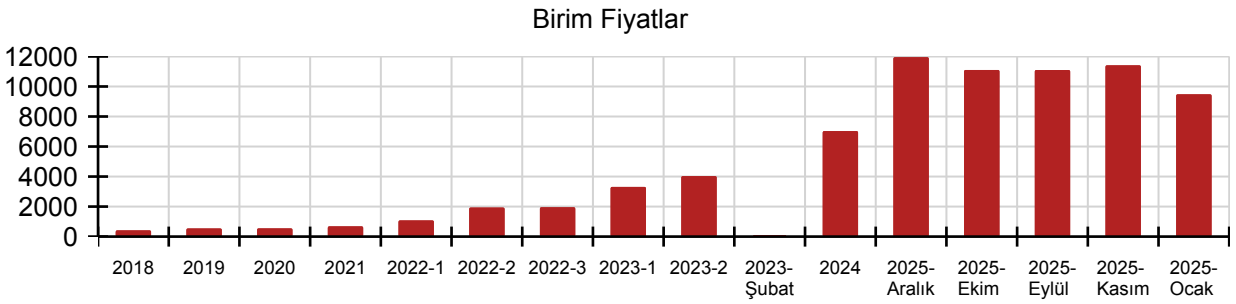

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmalı, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.325.3406 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.325.3406		50 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Çelik döküm gövdeli, PN 25-40 baskı yaylı ve supaplı, teflonitli vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.