

25.320.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.1104 (207-104)
Tanımı	32 Ø mm (1 1/4"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1185,86	275,60	137,80
2025-Kasım	1140,68	273,25	136,63
2025-Ekim	1110,28	266,46	133,23
2025-Eylül	1102,88	258,10	129,05
2025-Ocak	944,38	223,13	111,57
2024	855,38	169,13	84,57
2023-2	560,00	102,50	51,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	401,13	62,38	31,19
2022-3	311,10	40,23	20,12
2022-2	301,83	30,95	15,48
2022-1	154,08	30,95	15,48
2021	105,59	20,29	10,15
2020	84,88	16,64	8,32
2019	75,11	14,18	7,09
2018	67,15	8,84	4,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

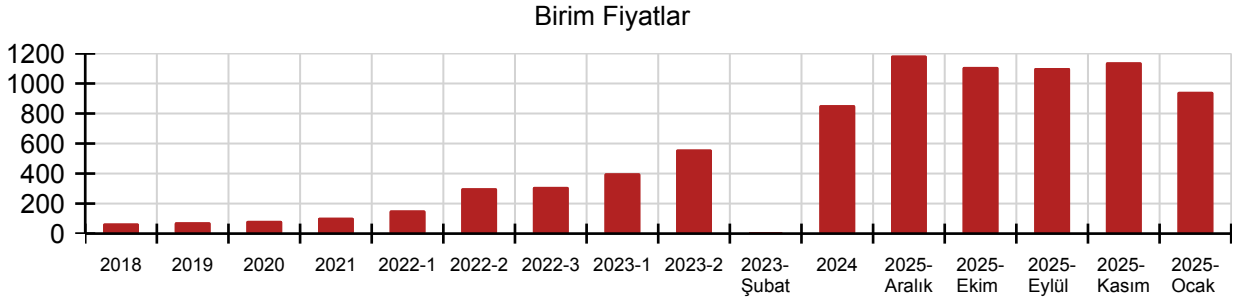

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1104		32 Ø mm (1 1/4) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.