

25.320.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.1105 (207-105)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2"), Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1492,38	309,19	154,60
2025-Kasım	1434,03	306,53	153,27
2025-Ekim	1395,73	298,93	149,47
2025-Eylül	1387,61	289,55	144,78
2025-Ocak	1187,81	250,31	125,16
2024	1071,94	179,44	89,72
2023-2	703,76	108,76	54,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	506,16	66,16	33,08
2022-3	408,43	42,68	21,34
2022-2	398,56	32,81	16,41
2022-1	199,06	32,81	16,41
2021	136,43	21,51	10,76
2020	109,58	17,65	8,83
2019	97,11	15,03	7,52
2018	85,83	9,26	4,63

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

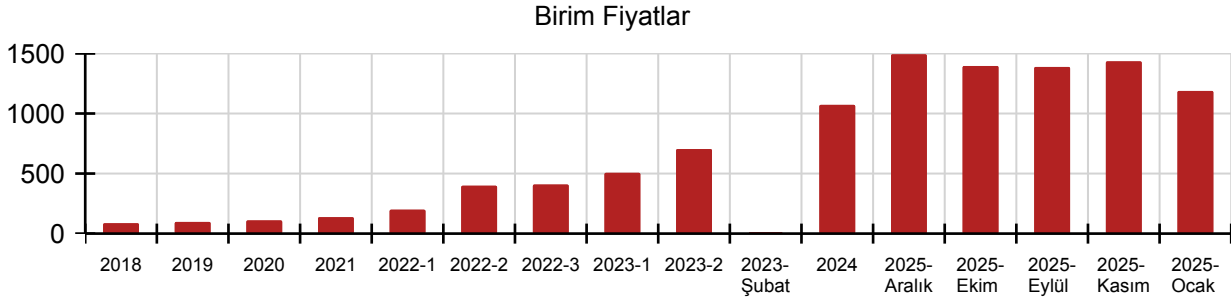

Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun, sođuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olarak kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü vana ve kosva vananın contaları ile beraber işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1105		40 Ø mm (1 1/2) / Sürgülü (şiber) ve glop vanaları, pirinç vidalı, preste imal edilmiş (TS EN 12288) ye göre boşaltmasız. / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.