15.106.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.106.1007**
Tanımı	Patlayıcı Madde Kullanarak Her Cins Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.106.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

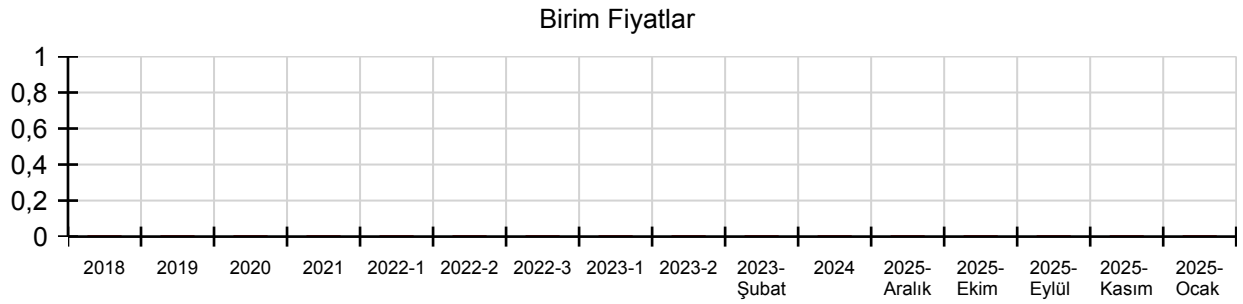

Yapım Şartları

Her cins harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılarak yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, her cins harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanarak yıkılmasının 1 m³ fiyatı:

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
1-Yıkım ya da sökümden çıkan işe yarar ve hurda değeri olan malzemenin sökümü birim fiyata dahil değildir.
2- Yıkımdan çıkan malzemenin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması durumunda, taşıma bedeli; yıkımdan sonra çıkan malzemenin mevcut durumu göz önünde bulundurularak nakliye pozları üzerinden ilave ödenecektir.

Ölçü: Yıkılacak her cins harçlı kargir ve horasan yapı elemanının hacmi yerinde m³ olarak hesaplanır. Yapı elemanlarının boşluk hacimleri (pencere, kapı, galeri boşluğu vs.) ölçüye dahil edilmez.

Not:
1- Yıkımdan ya da sökümden çıkan malzemeler idareye aittir.
2- Yıkım veya sökümden çıkan malzemelerin, İdarece talep edilmesi durumunda, gösterilecek yerde fen ve sanat kurallarına uygun depo edilecektir.
3- Lağım deliklerinin açılması, patlayıcı maddelerle doldurulup sıkıştırılması ve patlatma faaliyetlerinin düzenlenmesi birim fiyata dahildir.
4- Yıkım ya da söküm esnasında, çevre ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli ve yeterli emniyet önlemlerinin alınması birim fiyata dahildir.
5- Yıkım ya da söküm esnasında tozumayı engellemek için yapılan sulama işleri birim fiyata dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.106.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.160.1001	04.101	Jel Dinamit	kg	0,080000
10.160.1004	04.104	Katranlı fitil	m	0,500000
10.160.1005	04.105	Kapsül (adi)	Adet	0,500000
		İşçilik:		
		El veya Makine Karşılığı:		
10.100.1011	01.011	Lağımcı (ateşleme ustası)	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.