25.307.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1407**
Tanımı	Ø 75-140 [Taşıyıcı boru anma ölçüsü (mm) Mahfaza dış çapı (mm)], Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1825,38	396,45	198,23
2025-Kasım	1817,66	393,03	196,52
2025-Ekim	1795,88	383,26	191,63
2025-Eylül	1766,35	371,25	185,63
2025-Ocak	1522,19	320,94	160,47
2024	1100,50	243,00	121,50
2023-2	963,44	147,19	73,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	718,63	91,13	45,57
2022-3	644,60	58,85	29,43
2022-2	631,00	45,25	22,63
2022-1	311,50	45,25	22,63
2021	177,00	29,80	14,90
2020	147,00	24,40	12,20
2019	143,20	20,73	10,37
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

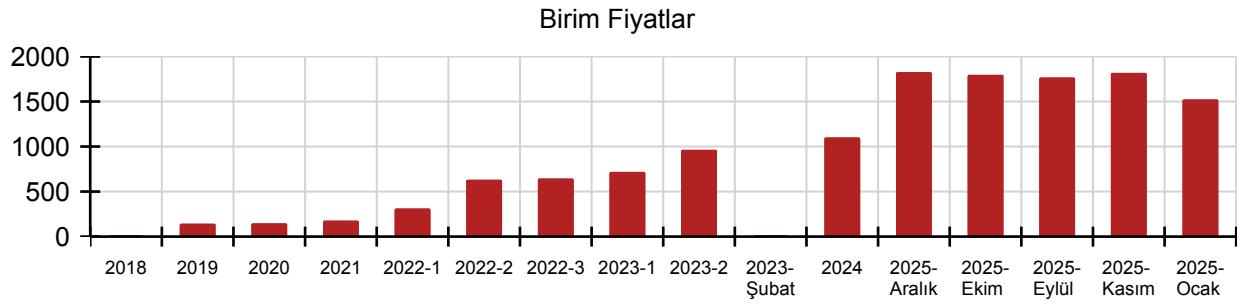

Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, yer altına gömülebilen, poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS 13715'e uygun PN 20 basınç sınıfında cam elyaf takiyeli PPR-C taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı. (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1407		Çap Ø 75, Muhafaza çapı 140, Ön Yalıtımlı Cam Elyaf Takviyeli Kompozit PPR-C Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.