25.345.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1211** **(213-361)**
Tanımı	DN 150 (6") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde açık
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	58955,86	1058,45	529,23
2025-Kasım	56221,85	1049,36	524,68
2025-Ekim	54693,61	1023,30	511,65
2025-Eylül	54723,18	991,21	495,61
2025-Ocak	46731,88	856,88	428,44
2024	35937,25	649,75	324,88
2023-2	35681,25	393,75	196,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27376,88	239,38	119,69
2022-3	21026,88	154,38	77,19
2022-2	20991,25	118,75	59,38
2022-1	12768,75	118,75	59,38
2021	6794,78	77,80	38,90
2020	5437,34	63,76	31,88
2019	4353,11	54,25	27,13
2018	3290,00	20,90	10,45

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

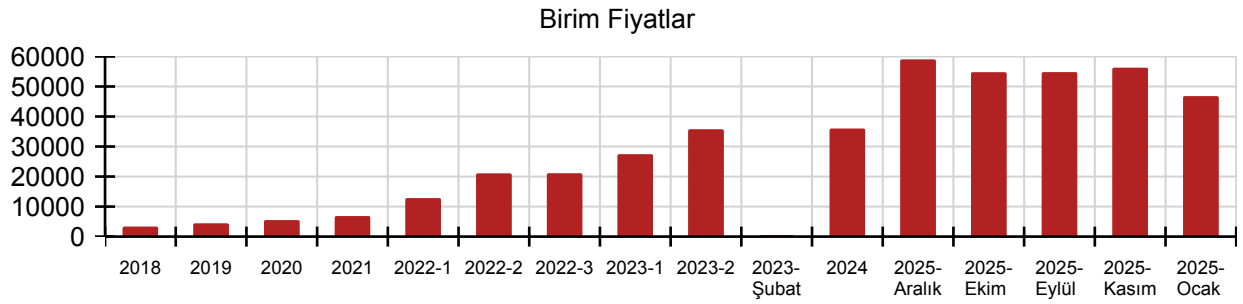

Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1211		DN150 (6”) flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar’a kadar olan selenoidler normalde açık / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.