25.345.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1301** **(213-381)**
Tanımı	DN 15 (1/2") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3199,15	226,98	113,49
2025-Kasım	3057,33	225,04	112,52
2025-Ekim	2974,61	219,44	109,72
2025-Eylül	2970,90	212,56	106,28
2025-Ocak	2538,75	183,75	91,88
2024	1950,50	139,25	69,63
2023-2	1895,63	84,38	42,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1444,13	51,63	25,82
2022-3	1425,50	33,31	16,66
2022-2	1417,81	25,63	12,82
2022-1	869,38	25,63	12,82
2021	465,03	16,80	8,40
2020	372,36	13,78	6,89
2019	298,58	11,71	5,86
2018	226,00	7,85	3,93

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

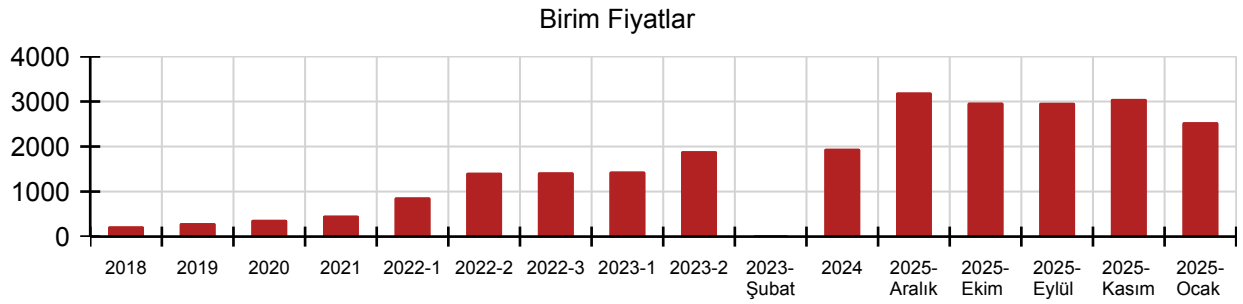

Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1301		DN15 (1/2”) Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.