25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1302** **(213-382)**
Tanımı	DN 20 (3/4") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3419,11	286,03	143,02
2025-Kasım	3269,21	283,59	141,80
2025-Ekim	3180,88	276,54	138,27
2025-Eylül	3175,54	267,86	133,93
2025-Ocak	2714,06	231,56	115,78
2024	2084,13	175,38	87,69
2023-2	2015,00	106,25	53,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1532,94	65,44	32,72
2022-3	1508,69	42,25	21,13
2022-2	1498,95	32,51	16,26
2022-1	921,26	32,51	16,26
2021	493,28	21,31	10,66
2020	395,03	17,46	8,73
2019	316,93	14,88	7,44
2018	239,00	9,30	4,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

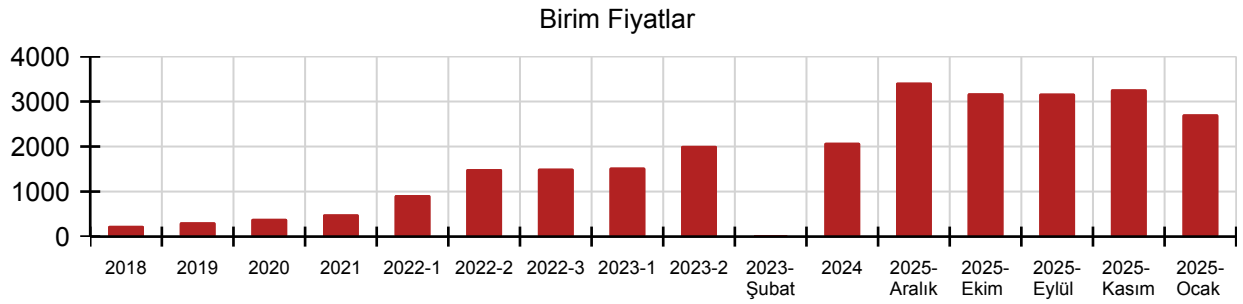

Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1302		DN20 (3/4”) Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,350000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.