25.345.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.345.1305** **(213-385)**
Tanımı	DN 40 (11/2") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5889,94	434,65	217,33
2025-Kasım	5629,46	430,93	215,47
2025-Ekim	5477,21	420,21	210,11
2025-Eylül	5469,85	407,04	203,52
2025-Ocak	4674,38	351,88	175,94
2024	3588,13	263,13	131,57
2023-2	3484,44	159,44	79,72
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2655,10	97,60	48,80
2022-3	2620,49	62,99	31,50
2022-2	2605,96	48,46	24,23
2022-1	1598,46	48,46	24,23
2021	857,14	31,76	15,88
2020	686,34	26,04	13,02
2019	550,40	22,16	11,08
2018	414,00	12,30	6,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

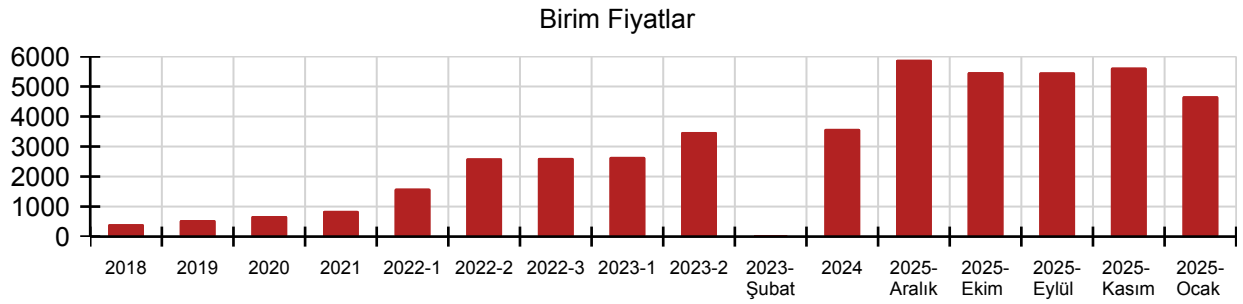

Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.345.1305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1305		DN40 (11/2”) Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar’a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.