25.142.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.142.1103** **(103-105)**
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5292,84	722,61	361,31
2025-Kasım	4784,10	716,41	358,21
2025-Ekim	4780,95	698,61	349,31
2025-Eylül	4640,76	676,71	338,36
2025-Ocak	4111,25	585,00	292,50
2024	2962,25	443,50	221,75
2023-2	2206,25	268,75	134,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1547,50	163,75	81,88
2022-3	997,59	105,63	52,82
2022-2	973,21	81,25	40,63
2022-1	705,00	81,25	40,63
2021	495,51	53,24	26,62
2020	389,83	43,63	21,82
2019	320,90	37,13	18,57
2018	289,00	22,30	11,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.142.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

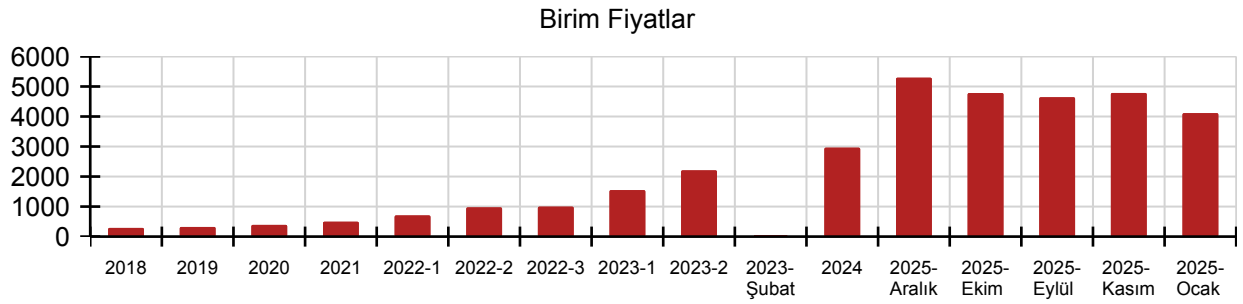

Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) gereği CE uygunluk işaretine sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.142.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1103		40 Ø mm. (1 1/2) vidalı / Soğuk su sayaçları İşyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.