15.300.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.300.1002** **(Y.21.101/02)**
Tanımı	Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı OSB/3 kaplamalı)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1558,80	0,00	0,00
2025-Kasım	1544,23	0,00	0,00
2025-Ekim	1523,19	0,00	0,00
2025-Eylül	1488,11	0,00	0,00
2025-Ocak	1253,14	0,00	0,00
2024	895,39	0,00	0,00
2023-2	610,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	488,38	0,00	0,00
2022-3	381,81	0,00	0,00
2022-2	354,83	0,00	0,00
2022-1	258,50	0,00	0,00
2021	153,38	0,00	0,00
2020	129,78	0,00	0,00
2019	112,35	0,00	0,00
2018	94,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.300.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

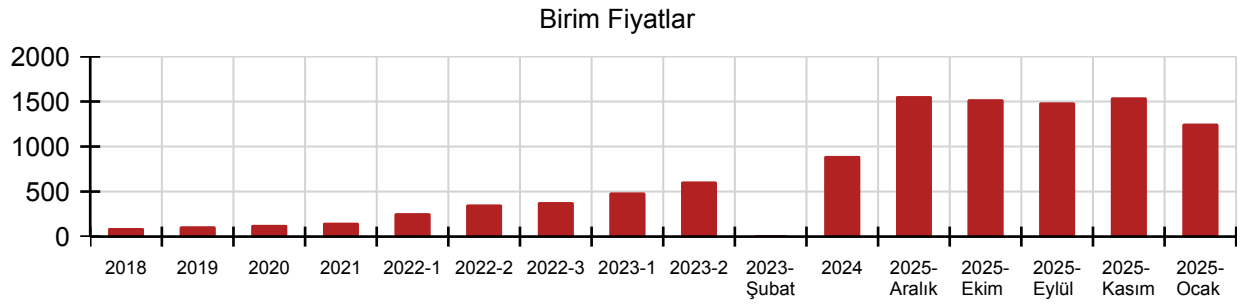

Yapım Şartları

İdarece onanmış projesine göre 2. sınıf çam kerestesinden rendesiz ahşap oturtma çatı yapılması, üzerine aralıksız olarak en az 18 mm kalınlıkta OSB/3 döşenmesi, bu işler için lüzumlu lata, mertek, aşık dikme, payanda kuşak, çivi, demir bağlantı malzemesi ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü:
1) Çatının onanmış projesinden yatay düzlemdeki izdüşümü saçak dışından saçak dışına (oluk hariç) ölçülerek m² olarak hesaplanır.
2) Gizli dereli çatılarda ölçü aynıdır.
3) Baca boşluktan düşülmez.
4) Çatı kapağı bedeli çatı fiyatına dâhildir.
Not:
1) Çatı elemanları dışında kalacak imalât kendi pozlarından ödenir.
2) Atika duvarlı çatılarda babaların boy farkları için ayrıca bir zam verilmez.
3) 1/3 ten fazla meyilli çatılarda bu birim fiyat %10 artırılarak uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.300.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,030000
10.170.1925	04.172/2E	18 mm kalınlığında Yönlendirilmiş lifli levhalar (OSB) TS EN 300 Nemli Şartlarda Yük Taşıyıcı Olarak Kullanılan (OSB/3 Tipi)	m²	1,100000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,500000
19.100.2009	08.010	Lama demirlerinden çarık,bilezik,vb. demirleri hazırlanması	kg	0,150000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,014000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.