25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.307.1112** **(204-4112)**
Tanımı	Anma ölçüsü 8", muhafaza dış çapı 315 mm, Ön Yalıtımlı Çelik Boru (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4432,29	559,34	279,67
2025-Kasım	4409,88	554,53	277,27
2025-Ekim	4333,16	540,75	270,38
2025-Eylül	4257,93	523,80	261,90
2025-Ocak	3964,06	452,81	226,41
2024	2986,75	343,00	171,50
2023-2	2410,31	207,81	103,91
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1759,00	127,75	63,88
2022-3	1713,23	82,48	41,24
2022-2	1694,19	63,44	31,72
2022-1	804,69	63,44	31,72
2021	451,88	41,59	20,80
2020	298,80	34,10	17,05
2019	265,35	29,01	14,51
2018	235,00	21,70	10,85

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

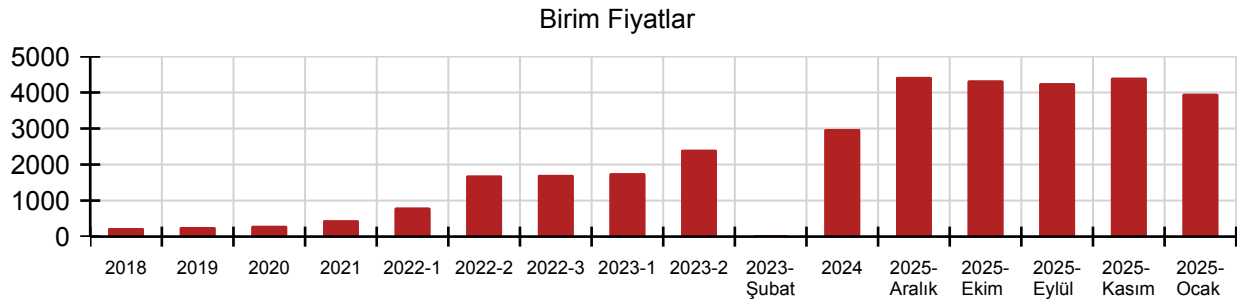

Yapım Şartları

TS EN 253+A2'ye uygun olarak imal edilmiş, merkezi sistemlerde kullanılmak üzere yer altına gömülebilen, sıcak su hatlarında kullanılabilen poliüretan ısı yalıtımlı, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) dış mahfazalı, TS EN 13941+A1'e göre montajı yapılmak üzere, çelik taşıma borulu ön yalıtımlı boruların işyerinde temini ve montajı (işçilik dâhil, fittings ve tespit malzemeleri hariç).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.307.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.307.1112		8" 315 / Ön Yalıtımlı Çelik Borular / Ön Yalıtımlı Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,700000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.