15.300.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.300.1007** **(Y.21.101/07)**
Tanımı	Rendeli ahşaptan saçak altı ve alın kaplaması yapılması
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1056,41	0,00	0,00
2025-Kasım	1045,08	0,00	0,00
2025-Ekim	1029,53	0,00	0,00
2025-Eylül	1002,48	0,00	0,00
2025-Ocak	842,94	0,00	0,00
2024	604,60	0,00	0,00
2023-2	436,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	358,11	0,00	0,00
2022-3	290,53	0,00	0,00
2022-2	270,95	0,00	0,00
2022-1	196,69	0,00	0,00
2021	115,01	0,00	0,00
2020	96,89	0,00	0,00
2019	83,96	0,00	0,00
2018	72,91	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.300.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

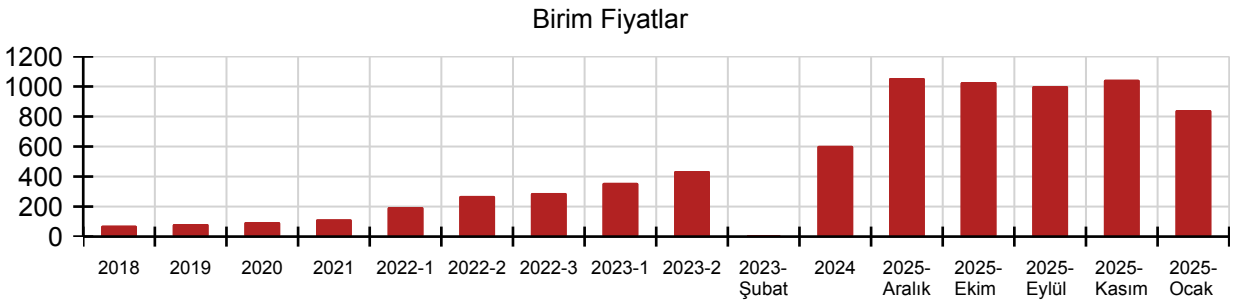

Yapım Şartları

Saçak altına 2. sınıf çam kerestesinden kadronlar çakılarak yatay düzey elde edilmesi, altına ve alnına 2. sınıf çam kerestesinden yapılmış temizi 22mm kalınlıkta, en fazla 15 cm genişlikte bir yüzeyi rendelenmiş lâmba zıvanalı ve kordonlu tahtaların çakılması, bu işler için lüzumlu her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı.
Ölçü:
Proje üzerinde tahta kaplı saçağın yatay düzlemdeki izdüşümü ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.300.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,040000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,250000
19.100.1091	03.589/3(Y)	Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti	Saat	0,012000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.