25.337.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.337.2205** **(225-225)**
Tanımı	125 Ø mm, Flanşlı Tortu Ayırıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21664,35	1975,63	987,82
2025-Kasım	21557,98	1958,68	979,34
2025-Ekim	21189,31	1909,99	955,00
2025-Eylül	20833,11	1850,13	925,07
2025-Ocak	19449,38	1599,38	799,69
2024	13108,25	1212,00	606,00
2023-2	9545,63	734,38	367,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7792,00	449,50	224,75
2022-3	7632,56	290,06	145,03
2022-2	7565,63	223,13	111,57
2022-1	4673,13	223,13	111,57
2021	2507,04	146,24	73,12
2020	2008,48	119,84	59,92
2019	1818,93	101,99	51,00
2018	1900,00	257,00	128,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

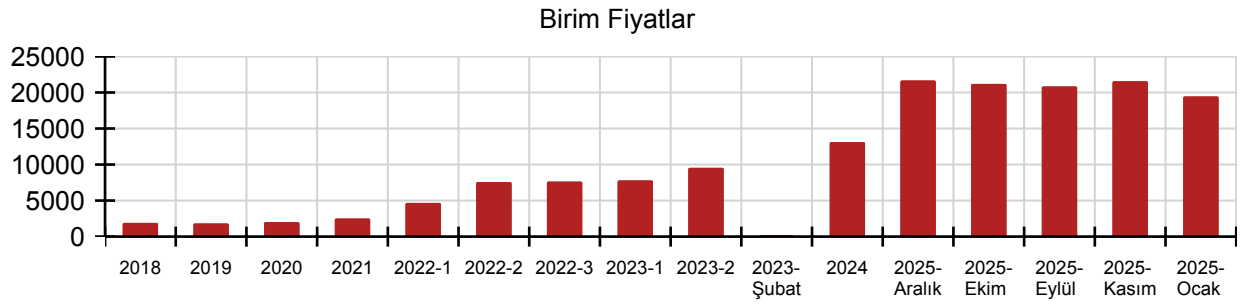

Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan tortuyu tahliye etmek için TS ISO 1129 standartlarına uygun PN16 sınıfında imal edilmiş, tortu tutucu bölümde paslanmaz çelik veya muadili tortu toplayıcı perdesi olan, gövdenin alt kısmında tortu tahliyesi için küresel vanası bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen tortu ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.337.2205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.337.2205		125 Ø mm. / Flanşlı Tortu Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,900000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.