25.400.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.2090** **(230-662)**
Tanımı	Boru Dış Çapı: 244 Ø mm, Cam Yünü Et Kalınlığı: 60 mm, Cam yünü esaslı prefabrik boru izolasyonu
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1002,38	330,26	165,13
2025-Kasım	997,04	327,44	163,72
2025-Ekim	976,04	319,30	159,65
2025-Eylül	957,94	309,30	154,65
2025-Ocak	849,88	267,38	133,69
2024	633,93	202,68	101,34
2023-2	454,06	122,81	61,41
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	319,94	74,94	37,47
2022-3	292,14	48,35	24,18
2022-2	280,99	37,20	18,60
2022-1	160,33	37,20	18,60
2021	105,84	24,38	12,19
2020	85,15	19,98	9,99
2019	73,68	17,01	8,51
2018	59,50	12,20	6,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

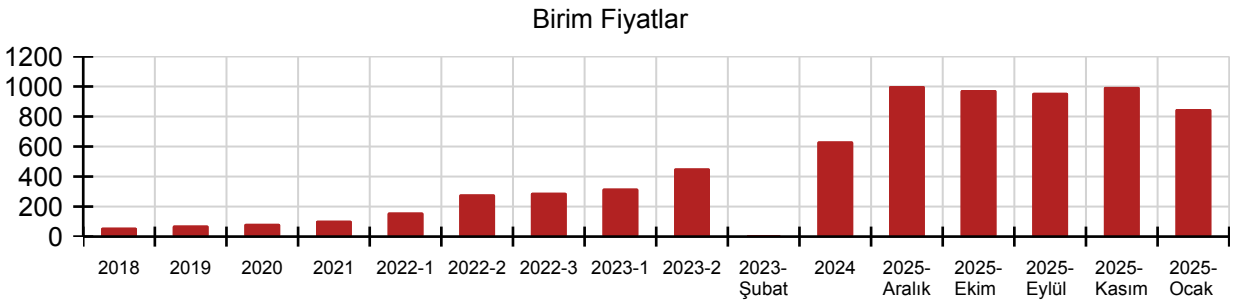

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, yangına tepki sınıfı A1L olan, kaplamasız cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş cam yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine birleşim yerlerinin özel yapıştırıcı ile birleştirilmesi, enine birleşim yerlerinin alüminyum folyolu bant ile sarılarak sızdırmazlık sağlanması, boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımı yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (250 °C'den düşük sıcak akışkanlı tesisat borularında kullanılacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.2090 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.2090		Boru Dış Çapı 244 Ø Mm. Cam Yünü Et Kalınlığı 60 Mm. / Cam Yünü Esaslı Prefabrik Boru İzolasyonu (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,110000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,450000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.