25.400.3540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.400.3540** **(241-840)**
Tanımı	(21/2") 76Ø mm 60 mm Alüminyum Folyo Kaplı Taş Yünü Prefabrik Boru İle Isı Yalıtımı
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	714,31	104,21	52,11
2025-Kasım	711,14	103,33	51,67
2025-Ekim	696,90	100,76	50,38
2025-Eylül	686,38	97,60	48,80
2025-Ocak	613,13	84,38	42,19
2024	455,20	63,95	31,98
2023-2	317,50	38,75	19,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	229,93	23,68	11,84
2022-3	186,40	15,28	7,64
2022-2	182,88	11,75	5,88
2022-1	93,63	11,75	5,88
2021	61,64	7,70	3,85
2020	49,46	6,31	3,16
2019	42,90	5,38	2,69
2018	33,20	3,65	1,83

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

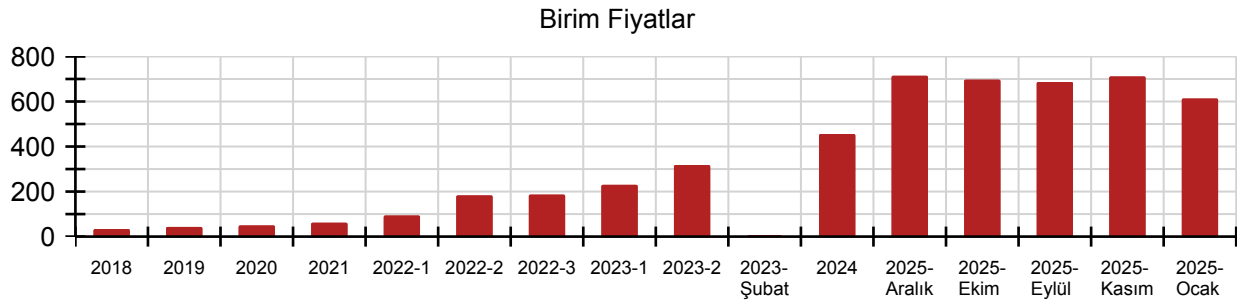

Yapım Şartları

TS EN 14303 standardına göre üretilmiş, CE işaretli, Yangına tepki sınıfı en az A2L, s1-d0 olan, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesi ile yalıtılacak borunun pas ve kirlerinin temizlenmesi ve korozyona karşı korunması amacıyla 2 kat sülyen boya ile boyanmasının ardından dış çapına uygun olarak seçilmiş, alüminyum folyo kaplı taş yünü prefabrik boru yalıtım malzemesinin kesik tarafından açılarak boruya yerleştirilmesi, boyuna ve enine ek yerleri özel yapıştırıcı ve kendinden yapışkanlı alüminyum folyo bant ile sızdırmaz bir şekilde yapıştırılması ve boru çapına bağlı olarak ince tel, kayış vb. elemanlar ile her 30 cm'de bir bağlanarak ısı yalıtımının yapılması. Adı geçen yalıtım malzemelerinin temini, işyerine getirilmesi ve montajlarının yapılması. (Birim fiyata sülyen boya dâhil değildir).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.400.3540 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.400.3540		(21/2") 76Ø Mm 60 Mm / Taş Yünü Esaslı Alüminyum Folyo Kaplı Prefabrik Boru Yalıtımı (Ts En 14303) (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,040000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,140000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.