

25.150.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.150.1507 (105-1007)
Tanımı	Kapasite: 20 m ³ , Çap: Ø=5.000 mm Yükseklik: 1.000 mm Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	203741,19	19663,54	9831,77
2025-Kasım	199551,60	19494,83	9747,42
2025-Ekim	196747,79	19010,25	9505,13
2025-Eylül	191401,11	18414,53	9207,27
2025-Ocak	166293,75	15918,75	7959,38
2024	142817,50	12067,50	6033,75
2023-2	104100,00	7312,50	3656,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78908,75	4458,75	2229,38
2022-3	64916,25	2876,25	1438,13
2022-2	64252,50	2212,50	1106,25
2022-1	37462,50	2212,50	1106,25
2021	26419,89	1449,75	724,88
2020	19684,39	1188,00	594,00
2019	17525,63	1011,00	505,50
2018	14048,94	730,69	365,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.150.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

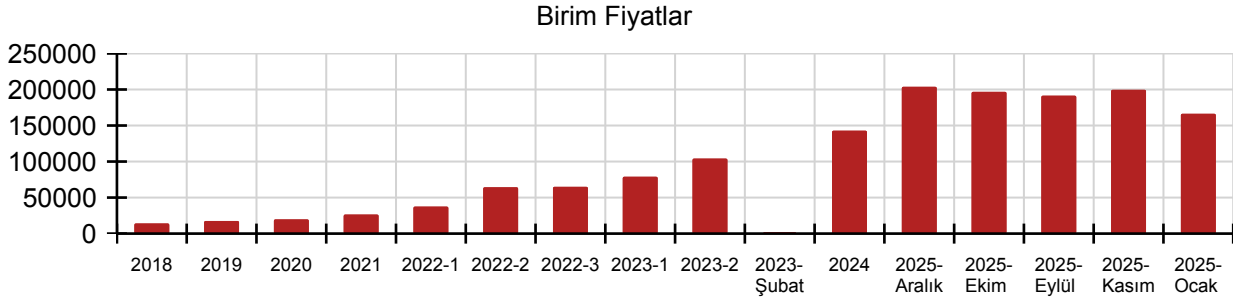

Yapım Şartları

Tamamı TSE Standartlarına göre DIN 1614 kalitesinde derin çekme sacından sıcak galvaniz metodu ile kaplanmış, tüm iç-dış malzemeleri, cıvataları, ayağı, uygun sıcak daldırma galvanizle kaplanmış çelikten mamul modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı. Diğer özellikler BFT 25.150.1400'ün aynı.

25.150.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.150.1507		Kapasite 20 m ³ Çap ø 5000 mm Yükseklik 1000 mm / Silindirik Cıvatalı Modüler Galvanizli Su Deposu / Su Deposu (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	27,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	27,000000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.