25.305.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.8202** **(204-920/2-3)**
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	144,24	19,34	9,67
2025-Kasım	143,69	19,16	9,58
2025-Ekim	142,16	18,69	9,35
2025-Eylül	140,06	18,11	9,06
2025-Ocak	120,66	15,66	7,83
2024	89,36	11,86	5,93
2023-2	64,45	7,20	3,60
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	48,41	4,41	2,21
2022-3	35,45	2,86	1,43
2022-2	34,78	2,19	1,10
2022-1	21,94	2,19	1,10
2021	11,90	1,43	0,72
2020	10,70	1,18	0,59
2019	10,25	1,00	0,50
2018	9,55	0,70	0,35

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

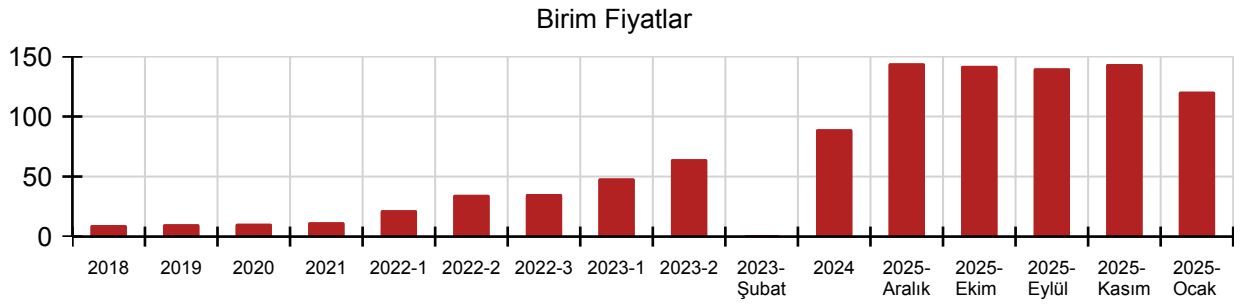

Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8202		PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 20x2,8 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,025000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,025000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.