# 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.305.8204** **(204-920/2-5)** |
| Tanımı | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm (10 bar) (Montaj malzemesi bedeli hariç) |
| Birimi | m |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Müşterek Tesisat |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 428,63 | 22,70 | 11,35 |
| 2025-Kasım | 427,21 | 22,50 | 11,25 |
| 2025-Ekim | 423,25 | 21,95 | 10,98 |
| 2025-Eylül | 417,58 | 21,26 | 10,63 |
| 2025-Ocak | 359,63 | 18,38 | 9,19 |
| 2024 | 266,43 | 13,93 | 6,97 |
| 2023-2 | 194,69 | 8,44 | 4,22 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 147,66 | 5,16 | 2,58 |
| 2022-3 | 108,53 | 3,34 | 1,67 |
| 2022-2 | 107,76 | 2,58 | 1,29 |
| 2022-1 | 66,33 | 2,58 | 1,29 |
| 2021 | 35,41 | 1,68 | 0,84 |
| 2020 | 32,05 | 1,38 | 0,69 |
| 2019 | 30,96 | 1,18 | 0,59 |
| 2018 | 29,20 | 0,70 | 0,35 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

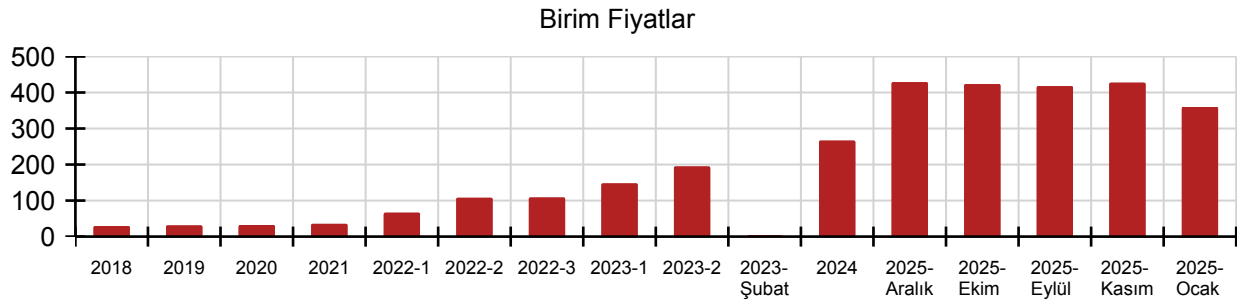


## Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.305.8204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.305.8204 | | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 32x4,4 mm / PE-Xa Borular (10 bar) / Pe-Xa Borular (Rayici) | m | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,030000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,010000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.