25.305.8305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.305.8305** **(204-945)**
Tanımı	40 x 6,0 mm, Al folyo katmanlı metal-polimer kompozit Pe-Xa borular (Montaj malzemesi bedeli hariç)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	376,59	22,70	11,35
2025-Kasım	375,33	22,50	11,25
2025-Ekim	371,80	21,95	10,98
2025-Eylül	366,78	21,26	10,63
2025-Ocak	315,88	18,38	9,19
2024	233,93	13,93	6,97
2023-2	217,19	8,44	4,22
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	165,16	5,16	2,58
2022-3	154,94	3,34	1,67
2022-2	154,18	2,58	1,29
2022-1	94,45	2,58	1,29
2021	50,41	1,68	0,84
2020	45,68	1,38	0,69
2019	45,48	1,18	0,59
2018	44,90	0,60	0,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

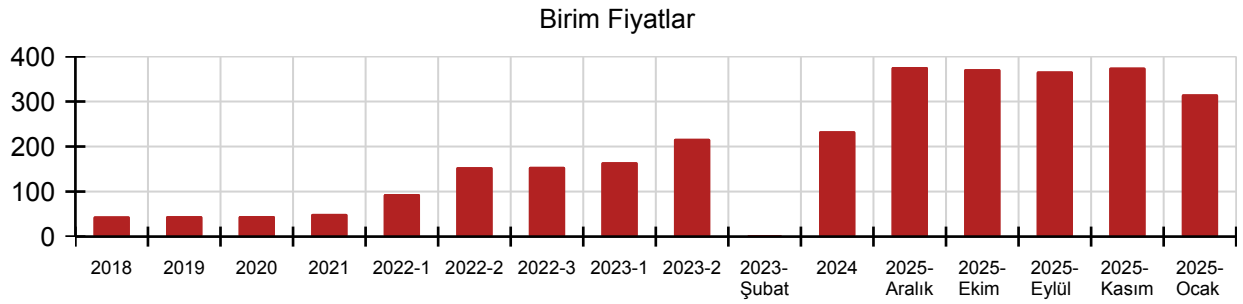

Yapım Şartları

TS EN ISO 21003 ve TS EN ISO 15875 uyarınca peroksit katkısı ile yüksek basınç altında çapraz bağlanmış, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, 90 °C azami işletme sıcaklığı ve azami 10 bar işletme basıncında çalışabilir, Al folyo katmanlı (içten dışa; plastik, Al, plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) boruların işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.305.8305		40 x 6,0 mm / Al folyo katmanlı (içten dışa plastik Al plastik) metal-polimer kompozit polietilen (PE-Xa) borular / Pe-Xa Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,030000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,030000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.