15.345.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.345.1002** **(Y.18.110/19A02)**
Tanımı	6 cm kalınlıkta gazbeton ısı yalıtım levhası ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası yapılması (Mantolama)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1109,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1100,55	0,00	0,00
2025-Ekim	1077,05	0,00	0,00
2025-Eylül	1048,14	0,00	0,00
2025-Ocak	917,56	0,00	0,00
2024	694,88	0,00	0,00
2023-2	462,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	322,84	0,00	0,00
2022-3	224,36	0,00	0,00
2022-2	194,70	0,00	0,00
2022-1	173,23	0,00	0,00
2021	110,93	0,00	0,00
2020	93,23	0,00	0,00
2019	81,85	0,00	0,00
2018	66,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.345.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

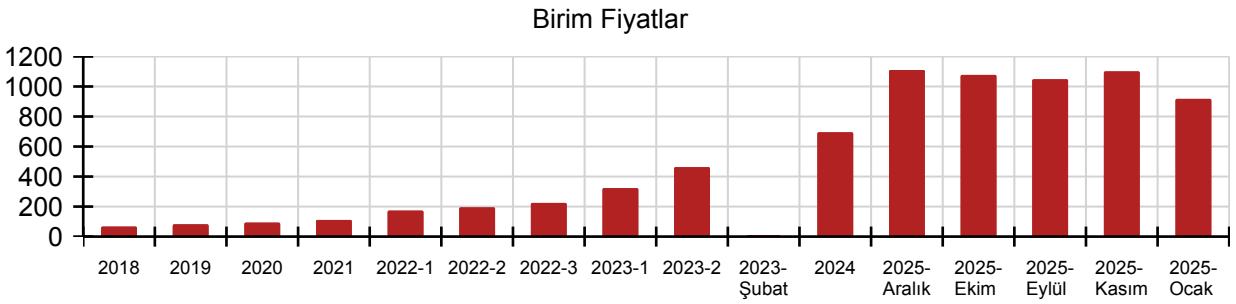

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, gazbeton ısı yalıtım levhalarının m²'ye 4 kg sarf olacak şekilde, gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile ile duvara yapıştırıldıktan sonra levha ortasından çelik vidalı ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine gazbeton ısı yalıtım levha sıvası ile m²'ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat sıvanın yapılması, üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin yerleştirilmesi ve üzerine m²'ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat sıvanın yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not: Levha kalınlığına göre uygun boyutlu dübel tespit edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.345.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.330.3303	04.749/19Y	Gazbeton ısı yalıtım levha yapıştırıcı (TS 13729)	kg	4,000000
10.330.3301	04.749/19L	Gazbeton ısı yalıtım levhaları (TS 13729)	m³	0,063000
		(Zaiyat dahil)		
10.330.2351	04.274/2A1	Çelik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)	Adet	5,000000
		(Montaj dubeli karşılığı)		
10.330.2501	04.479	Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı)(Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m²	1,100000
10.330.3302	04.749/19S	Gazbeton ısı yalıtım levha sıvası (TS 13729)	kg	5,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,002500
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,300000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,650000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,650000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.