25.320.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.5505** **(209-705)**
Tanımı	150 Ø mm Flanşlı, PN 16, denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48194,29	1134,89	567,45
2025-Kasım	45969,71	1125,15	562,58
2025-Ekim	44720,76	1097,19	548,60
2025-Eylül	44736,49	1062,80	531,40
2025-Ocak	38206,25	918,75	459,38
2024	28308,75	696,25	348,13
2023-2	26709,38	421,88	210,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21120,63	258,13	129,07
2022-3	13625,54	166,56	83,28
2022-2	13587,10	128,13	64,07
2022-1	7865,63	128,13	64,07
2021	4412,04	83,98	41,99
2020	3531,28	68,83	34,42
2019	3150,03	58,56	29,28
2018	2440,00	39,80	19,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

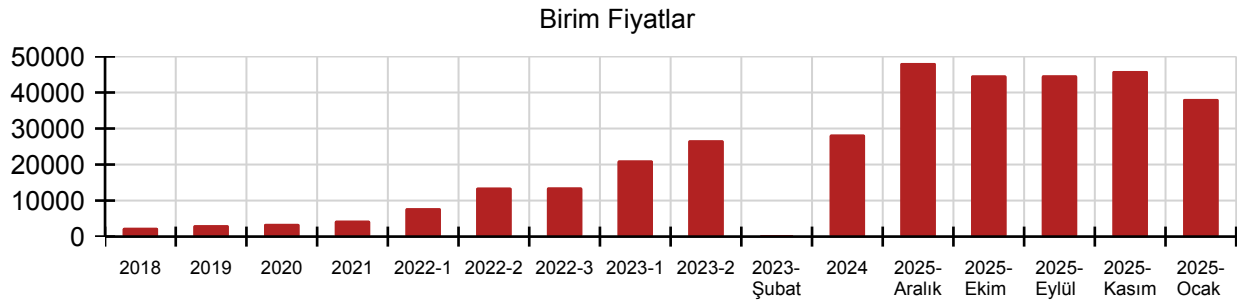

Yapım Şartları

Gövdesi GG25 demir döküm, ağır ve devamlı işletme şartlarında, açma ve kapama anında pistona gelecek basıncı kendi içinde dengeleyerek kolay açma ve kapama sağlayacak şekilde dizayn edilmiş, paslanmaz çelik pistonlu, iç sızdırmazlık için iki gövde, kapak sızdırmazlığı için bir takım, mil sızdırmazlığı için iki takım özel ringle donatılmış, volanla irtibatı mil- piston mili ile sağlanmış, kapak ve baskı somunları yüksek ısıya mukavim disk biçimli yaylara haiz, sıcak su, kızgın su, buhar ve diğer akışkanlarda kullanılabilen denge pistonlu vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.5505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.5505		150 Ø mm Flanşlı / PN 16 denge pistonlu, kızgın su ve buhar vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.