25.320.6107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.6107** **(214-507)**
Tanımı	65 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	18980,91	554,70	277,35
2025-Kasım	18108,93	549,94	274,97
2025-Ekim	17617,18	536,28	268,14
2025-Eylül	17619,99	519,46	259,73
2025-Ocak	15049,06	449,06	224,53
2024	11147,88	340,38	170,19
2023-2	9212,50	206,25	103,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6797,19	125,94	62,97
2022-3	4845,63	81,25	40,63
2022-2	4826,89	62,51	31,26
2022-1	2537,51	62,51	31,26
2021	1354,06	40,96	20,48
2020	1084,04	33,56	16,78
2019	1010,33	28,58	14,29
2018	873,00	25,50	12,75

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

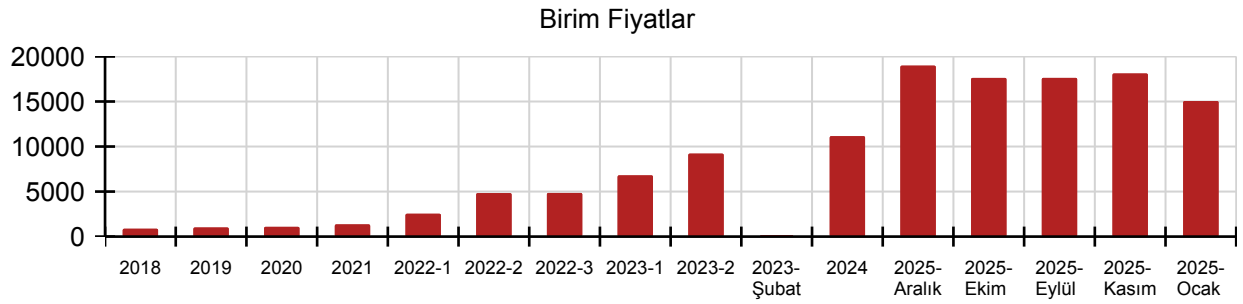

Yapım Şartları

Dökme demir gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.6107		65 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.