25.320.6109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.6109** **(214-509)**
Tanımı	100 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN-16)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30468,24	856,94	428,47
2025-Kasım	29067,24	849,59	424,80
2025-Ekim	28277,85	828,49	414,25
2025-Eylül	28283,41	802,51	401,26
2025-Ocak	24156,25	693,75	346,88
2024	17901,00	526,00	263,00
2023-2	14793,75	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10914,00	194,00	97,00
2022-3	8065,75	125,13	62,57
2022-2	8036,88	96,25	48,13
2022-1	4221,25	96,25	48,13
2021	2254,13	63,06	31,53
2020	1804,53	51,68	25,84
2019	1637,48	43,98	21,99
2018	1410,00	34,40	17,20

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

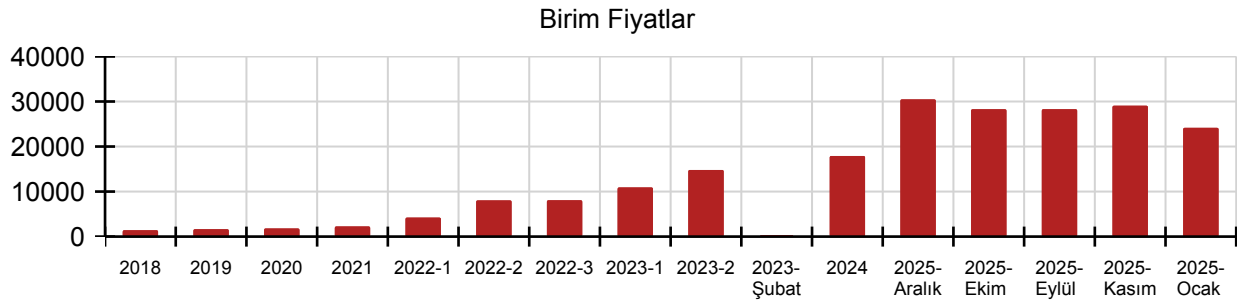

Yapım Şartları

Dökme demir gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.6109		100 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN-16) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.