25.320.6208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.320.6208** **(214-608)**
Tanımı	80 Ø mm Flanşlı, Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38987,20	856,94	428,47
2025-Kasım	37185,25	849,59	424,80
2025-Ekim	36174,85	828,49	414,25
2025-Eylül	36189,48	802,51	401,26
2025-Ocak	30906,25	693,75	346,88
2024	23763,50	526,00	263,00
2023-2	17531,25	318,75	159,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12944,00	194,00	97,00
2022-3	8089,81	125,13	62,57
2022-2	8060,94	96,25	48,13
2022-1	4233,75	96,25	48,13
2021	2260,10	63,06	31,53
2020	1809,31	51,68	25,84
2019	1572,36	43,98	21,99
2018	1350,00	30,60	15,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

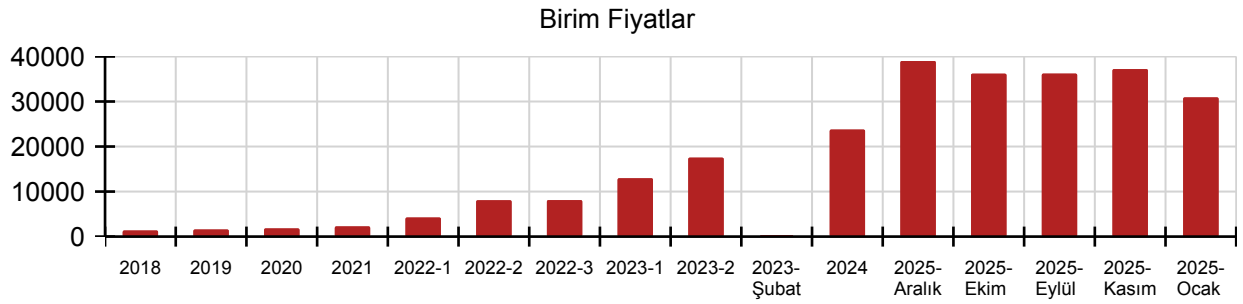

Yapım Şartları

Çelik döküm veya sfero GGG 40 gövdeli, baskılı (oturmalı) paslanmaz çelikten metal körüklü, vana mili, subap ve siti paslanmaz çelik, flanşlı vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.6208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.6208		80 Ø mm. Flanşlı / Metal Körüklü Glob Vana (PN 25-40) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.